


## Tastenbedienung


### Funktionstasten



### Audio-Tasten

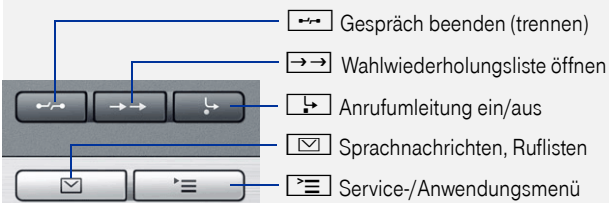


### 5-Wege-Navigator

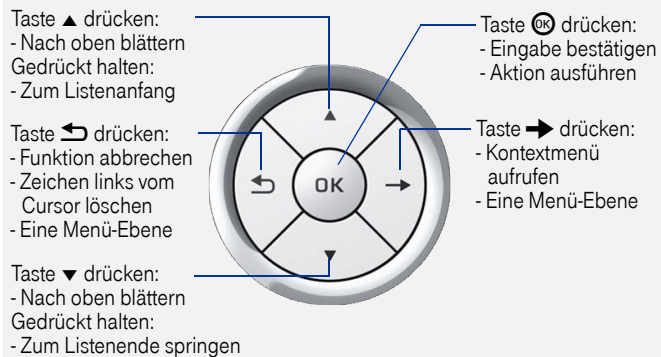

### Kontextmenü aufrufen

Wenn das Kontextmenü nicht angezeigt wird, können Sie es durch Drücken der Pfeil-Rechts-Taste am 5-Wege-Navigator aufrufen.

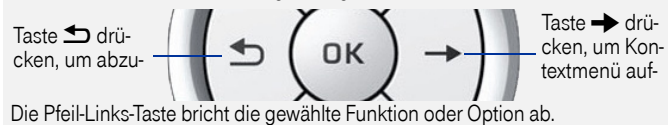

## Display-Symbole



### Display-Symbole im Ruhezustand

Symbol	Erläuterung
	Sie haben eine oder mehrere neue Nachrichten erhalten
	Sie haben einen oder mehrere neue Einträge in den Ruflisten
	Eine Anrufumleitung für alle Anrufe ist aktiv
	Der Rufton ist ausgeschaltet
	Fernwartung ist aktiviert
	Der Anrufschutz ist eingeschaltet
	Die Telefonsperre ist eingeschaltet

### Display-Symbole während eines Gesprächs

Symbol	Erläuterung
	Die Verbindung ist aktiv
	Die Verbindung wurde beendet
	Die Verbindung wird von Ihnen gehalten
	Die Verbindung wird von Ihrem Gesprächspartner gehalten

Ausführliche Informationen zu den Leistungsmerkmalen Ihres Octophon-Telefons finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung <http://hilfe.telekom.de> > Downloads & Handbücher > Geräte & Zubehör > Telefonanlagen > Octopus Serie

# Octopus F50 Octophon F640 SIP

## Schnelleinstieg



## Ihr Octophon F640 SIP verwenden

### Anrufen

- Hörer abheben, Rufnummer wählen und drücken, oder
- Rufnummer wählen und Hörer abheben, oder
- zum Freisprechen: Rufnummer wählen und drücken.

### Anruf annehmen

- Hörer abheben, oder
- zum Freisprechen: drücken.

### Gespräch beenden

- Hörer auflegen, oder
- zum Beenden von Freisprechen: drücken.

### Headset verwenden

- Anrufen: Rufnummer wählen und drücken.
- Anruf annehmen oder Gespräch beenden: drücken.

### Wahlwiederholung

1. drücken und drücken.
2. Hörer abheben, um über Hörer zu telefonieren.

### Gespräch halten/wiederaufnehmen

- Während des Gesprächs „Halten“ im Kontextmenü wählen oder Taste „Halten“ drücken und drücken.
- Zum Wiederaufnehmen eines Gesprächs: „Wiederaufnahme“ im Kontextmenü wählen und drücken.

### Konferenz einleiten

1. Während des Gesprächs mit Teilnehmer A, „Rückfrage“ im Kontextmenü wählen und drücken.
2. Rufnummer von Teilnehmer B eingeben und drücken.
3. Wenn mit B verbunden, „Konferenz“ im Kontextmenü wählen und drücken.

Sie sind nun in einer Konferenz mit Teilnehmer A und B verbunden.

### Gespräch übergeben

Übergabe ohne Rückfrage:

1. Während des Gesprächs mit Teilnehmer A, „Überg.v.Melden“ im Kontextmenü wählen und drücken.
2. Rufnummer von Teilnehmer B eingeben und drücken.

Übergabe bei Läuten:

1. Während des Gesprächs mit Teilnehmer A, „Rückfrage“ im Kontextmenü wählen und drücken.
2. Rufnummer von Teilnehmer B eingeben und drücken.
3. Wenn das Telefon von Teilnehmer B läutet, „Übergabe abschließen“ wählen und drücken.

Übergabe mit Rückfrage:

1. Während des Gesprächs mit Teilnehmer A, „Rückfrage“ im Kontextmenü wählen und drücken.
2. Rufnummer von Teilnehmer B eingeben und drücken.
3. Gespräch bei B ankündigen.
4. „Überg durchführen“ im Kontextmenü wählen und drücken.

## Ihr Octophon F640 SIP verwenden

### Anrufumleitung programmieren

1. drücken.
2. „Anrufumleitung bearbeiten“ wählen und drücken.
3. „Ziel“ unter „Alle Anrufe“, „Besetzt“ oder „Nichtmelden“ wählen und drücken.
4. Eine vorab festgelegte Rufnummer auswählen und drücken.
5. „Ein“ im Kontextmenü wählen und drücken.
6. „Speichern & beenden“ im Kontextmenü wählen und drücken.
7. drücken, um in den Telefonie-Modus zurückzukehren.

### Anrufumleitung für alle Gespräche ein-/ausschalten

- drücken, um die Anrufumleitung ein-/auszuschalten.

### Aus Anruferliste wählen

1. drücken.
2. Das Menü „Datensätze“ erscheint. „Anrufe“ wählen und drücken.
3. Das Register „Entgangen“ erscheint. Wenn gewünscht, das Register „Gewählt“, „Angenommen“ oder „Weitergeleitet“ auswählen.
4. Gewünschte Rufnummer auswählen und drücken.

### Rückruf während des Gesprächs aktivieren

1. Gewünschte Rufnummer eingeben und drücken.
2. Bei Nichtmelden oder Besetzt: „Rückruf“ im Kontextmenü auswählen und drücken.

### Weiterleitung bei Läuten

1. „Weiterleiten“ im Kontextmenü auswählen und drücken.
2. Gewünschte Weiterleitungs-Rufnummer eingeben und drücken.

### Mikrofon während des Gesprächs stumm schalten

- drücken, um das Mikrofon aus-/einzuschalten.

### Während des Gesprächs auf Freisprechen umschalten

- während des Auflegens gedrückt halten.

### Während des Gesprächs auf Hörer umschalten

- Hörer abheben.

### Funktion auf Taste programmieren

1. Gewünschte programmierbare Taste gedrückt halten, bis ein Popup im Display erscheint.
2. drücken, um die Programmierung der Taste zu bestätigen.
3. „Ebene 1“ oder „Ebene 2“ bestätigen und drücken.
4. Gewünschte Funktion wählen und drücken.
5. Eine passende Beschriftung eingeben und drücken.
6. In einigen Fällen: zusätzliche Parameter eingeben und drücken.
7. „Speichern & beenden“ im Kontextmenü wählen und drücken.
8. drücken, um in den Telefonie-Modus zurückzukehren.

## Liste der programmierbaren Funktionen

Funktion	Erläuterung
1. Nicht zugewiesen	Löscht die Taste
2. Zielwahl	Wählt eine vorab festgelegte Rufnummer
3. Wahlwiederholung	Wählt die zuletzt gewählte Rufnummer
4. Umleiten aller Anrufe	Leitet alle eingehenden Anrufe um
5. Uml. b. Nichtm	Leitet nichtbeantwortete Anrufe um
6. Umleiten bei besetzt	Leitet Anrufe bei besetzt um
7. Rufton aus	Schaltet den Klingelton aus/ein
8. Halten	Legt ein Gespräch auf Halten
9. Makeln	Wechselt zwischen zwei Gesprächen
10. Übergabe vor Melden	Übergibt ein Gespräch ohne Rückfrage
11. Anruf übergeben	Übergibt ein Gespräch mit Rückfrage
12. Weiterleiten	Leitet einen Anruf zu einem anderen Ziel weiter
13. Ebenen-Taste	Wechselt zwischen Ebene 1 und 2
14. Konferenz	Leitet ein Konferenzgespräch ein
15. Kopfhörer	Nimmt ein Gespräch über Headset an
16. Anrufschatz	Schaltet den Klingelton aus; der Anrufer hört einen Besetztton
17. Erweiterte Zielwahl	Wählt vorab festgelegte Rufnummern und Steuerzeichen
18. Telefonbildschirm anzeigen	Zeigt das Display im Ruhezustand bzw. mit einer bestehenden Verbindung an
19. Rückfrage	Legt ein Gespräch auf Halten und ermöglicht die Eingabe einer Rufnummer
20. Anklopfen	Akustische Signalisierung eines Zweitanrufs während eines Gesprächs
21. Integ. Umleit	Schaltet Anrufumleitung ein/aus
22. Telefonbuch starten	Öffnet das lokale Telefonbuch

Die hier nicht aufgeführten Funktionen werden von der Octopus F50 nicht unterstützt.

Herausgegeben von: Deutsche Telekom AG

Änderungen vorbehalten

Sachnummer: A31003-T2080-U170-1-19

SW-Version: V2R2

Stand:08/2011

Gedruckt auf umweltfreundlichem Recyclingpapier