

**EINFACH.
SCHNELLER.
SURFEN.**



0800 33 06807

Kostenlose Hotline

Digitalisierungsbox BASIC

Manuelle Konfiguration
am **MagentaZuhause Regio** Anschluss



ERLEBEN, WAS VERBINDET.


Voraussetzung für eine erfolgreiche Einrichtung

Soweit noch nicht geschehen stellen Sie bitte zunächst die notwendigen Verbindungen her! Die Vorgehensweise entnehmen Sie bitte dem Kapitel **Verkabelung am IP-basierten Anschluss (Voice over IP)** auf Seite 8 in der der Digitalisierungsbox BASIC beiliegenden Schnellstartanleitung.



Wenn Sie Ihre Digitalisierungsbox BASIC bereits an einem bestehenden Anschluss verwendet und/oder erste Einstellungen vorgenommen haben, setzen Sie das Gerät bitte vor der Einrichtung am MagentaZuhause Regio Anschluss auf die Werkseinstellungen zurück!

Die Vorgehensweise entnehmen Sie bitte dem Kapitel **Auslieferungszustand wiederherstellen** auf Seite 15 in der der Digitalisierungsbox BASIC beiliegenden Schnellstartanleitung.

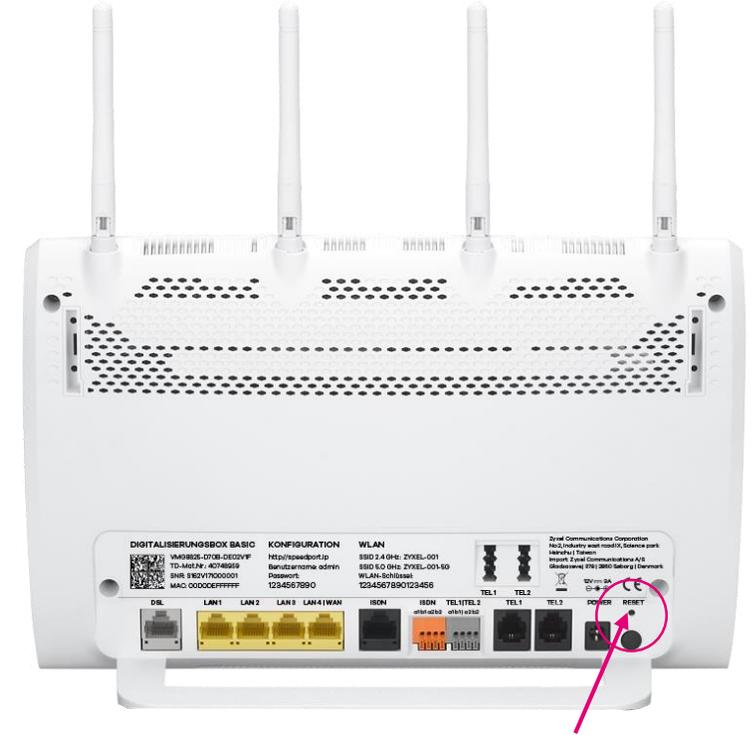

Position des Reset-Tasters



Benutzeroberfläche der Digitalisierungsbox BASIC öffnen

Die Konfiguration der Digitalisierungsbox BASIC kann mit einem beliebigen Endgerät (z.B. Computer, Tablet, etc.) unter Verwendung eines Internet-Browsers erfolgen.

Geben Sie in der Adresszeile des Internet-Browsers <http://speedport.ip> oder die IP-Adresse **192.168.2.1** ein und öffnen damit die Benutzeroberfläche.

Im Auslieferungszustand entsprechen Benutzername und Passwort den Angaben auf dem Typschild^① bzw. im ROUTERPASS^②. Klicken Sie nach Eingabe der Daten auf **Anmelden**.

Digitalisierungsbox BASIC

Bitte geben Sie Ihre Anmeldedaten ein

Die Anmeldedaten nach Auslieferung finden Sie auf der Rückseite Ihres Gerätes.

Benutzername:

Passwort:

Anmelden

Copyright © 2013 - 2018 Zyxel Communications Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Digitalisierungsbox BASIC | 17.04.2018 08:40:53 Uhr

DIGITALISIERUNGSBOX BASIC

VMG8825-D70B-DE02V1F
TD-Mat.Nr.: 40748958
SNR: S162V17100001
MAC: 00D0DEFFFFFF

KONFIGURATION

http://speedport.ip
Benutzername: admin
Passwort: 1234567890

WLAN

SSID 2.4 GHz: ZYXEL-001
SSID 5.0 GHz: ZYXEL-001-5G
WLAN-Schlüssel: 1234567890123456

Zyxel Communications Corporation
No.2, Industry east road IX, Science park
Hsinchu | Taiwan
Import: Zyxel Communications A/S
Gladsaxevej 378 | 2860 Søborg | Denmark

DSL LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4 | WAN ISDN ISDN TEL1|TEL2 TEL1 TEL2 POWER RESET

ROUTERPASS

Modell-Name: Digitalisierungsbox BASIC
Seriennummer: S162V17014024

Konfiguration: http://speedport.ip
Benutzername: admin
Passwort: 1234567890

WLAN

SSID 2.4 GHz: ZYXEL-731
SSID 5.0 GHz: ZYXEL-731-5G
Schlüssel: 1002,0202,1059,6645

Einrichtungsassistent starten

Nach einem Werksreset wird automatisch der **Einrichtungsassistent** geöffnet. Ohne Werksreset starten Sie bitte den **Einrichtungsassistenten** über das Hauptmenü auf der linken Seite der Bedienoberfläche.

Sie erhalten zunächst eine Übersicht zu den im Einrichtungsassistent durchzuführenden Schritten. Hier ist keine Eingabe nötig, klicken Sie einfach auf den Button **Weiter**.

Auf der folgenden Seite (Schritt 2) entfernen Sie bitte den Haken aus **Automatische Konfiguration aktivieren** und bestätigen mit **Weiter**.

Digitalisierungsbox BASIC

Einrichtungsassistent - Digitalisierungsbox BASIC

Der Assistent hilft Ihnen auf den kommenden Seiten Ihr Gerät in Betrieb zu nehmen.

- **Start des Einrichtungsassistenten**
- Automatische Konfiguration
- Internetzugang (Einstellung durch Anbieter)
- Internettelefonie (Einstellung durch Anbieter)
- Zusammenfassung

Weiter **Abbrechen**

Digitalisierungsbox BASIC | 17.04.2018 08:24:17 Uhr | SW-Version: 12.39.2.02.00.s1b275129.s3-based

Digitalisierungsbox BASIC

Automatische Konfiguration (Schritt 2 von 3)

Mit dieser Option werden Ihre Internet- und Telefonie-Zugangsdaten automatisch eingerichtet. Falls Sie eine manuelle Einrichtung vornehmen möchten, dann entfernen Sie den Haken bei "Automatische Konfiguration aktivieren".

Automatische Konfiguration aktivieren

Zurück **Weiter** **Abbrechen**

Digitalisierungsbox BASIC | 17.04.2018 08:25:24 Uhr | SW-Version: 12.39.2.02.00.s1b275129.s3-based



Internet-Zugangsdaten eingeben

Im Schritt 3 konfigurieren Sie Ihren Internetzugang:

Wählen Sie als **Anbieter** die Option **Telekom ZuhauseStart**.

Im Eingabefeld **Zugangsname** geben Sie bitte Ihren Internet-Benutzernamen (z.B. **13370815**) ein.

Im Feld **Passwort** und **Passwortbestätigung** tragen Sie bitte Ihr Vertragspasswort ein.

Klicken Sie anschließend auf den Button **Weiter**.

Digitalisierungsbox BASIC

Internetzugang (Schritt 3 von 6)

Konfigurieren Sie hier die Zugangsdaten Ihrer Internetverbindung. Über die Anbieter-Liste können Sie eine Vorauswahl treffen, die Ihnen die Eingabe der Zugangsdaten erleichtert.

Anbieter:	<input type="text" value="MagentaZuhause Regio"/>	
Zugangsname:	<input type="text" value="13370815"/>	@mzregio.de
Passwort:	<input type="password" value="....."/>	
Passwortbestätigung:	<input type="password" value="....."/>	

[Zurück](#) [Überspringen](#) [Weiter](#) [Abbrechen](#)



Telefonie-Zugangsdaten eingeben

Im Schritt 4 konfigurieren Sie Ihre Telefonie:

Wählen Sie als **Anbieter** die Option **Sonstiger Anbieter**.
Tragen Sie als Kontodomain **tel.zuhausestart.de** ein.

Im Abschnitt **VoIP-Rufnummern** geben Sie bitte mindestens eine der zu Ihrem MagentaZuhause Regio-Anschluss gehörenden **Rufnummern** (inkl. Vorwahl) ein.

Geben Sie den Authentifizierungsnamen in folgender Form ein: **rufnummer@zuhausestart.de**
(z.B. 035937133708515@zuhausestart.de)

Im Feld **Passwort** tragen Sie Ihr Vertragspasswort ein.
Dieses ist identisch mit dem Internet-Passwort (Seite 5).

The screenshot shows the 'Digitalisierungsbox BASIC' configuration interface. The current step is 'Internelefonie (Schritt 4 von 6)'. The user is configuring VoIP settings. The 'VoIP-Anbieter' section shows 'Sonstiger Anbieter' selected and 'tel.mzregio.de' entered as the account domain. The 'Typ der VoIP-Rufnummer' section shows 'MSN-basierte IP-Telefonie' selected. The 'VoIP-Rufnummern' section contains a table with three rows for entering area codes and numbers. The first row is filled with '035937' and '133708515'. The authentication name is '035937133708515@mzregio.de' and the password is masked with dots. There are buttons for 'Zurück', 'Überspringen', 'Weiter', and 'Abbrechen' at the bottom.

Internelefonie (Schritt 4 von 6)	
Tragen Sie hier die Rufnummern ein, die Sie von Ihrem VoIP-Serviceprovider erhalten haben. Mit Hilfe des Links "Neue Rufnummer hinzufügen" können Sie weitere Rufnummern vergeben. Bis zu 10 Rufnummern sind möglich.	
VoIP-Anbieter	
Anbieter wählen:	Sonstiger Anbieter ▾
Konto-Domain:	tel.mzregio.de
Typ der VoIP-Rufnummer	
Beachten Sie, dass die eingetragenen Rufnummern automatisch den verfügbaren ISDN-Schnittstellen zugewiesen werden. Je nach Typ der Rufnummer wird der Anschlusstyp der ISDN-Schnittstelle vorkonfiguriert. Der Typ "MSN-basierte IP-Telefonie" konfiguriert einen "Mehrgeräteanschluss", "SIP-Trunk" einen "Anlagenanschluss". Bitte überprüfen Sie die ISDN-Einstellungen nach Abschluss der Einrichtung. Die Einstellungen erreichen Sie über das Menü "Telefonie".	
Typ wählen:	MSN-basierte IP-Telefonie ▾
VoIP-Rufnummern	
Vorwahl / Rufnummer (z.B. 030 / 123456):	035937 / 133708515
Vorwahl / Rufnummer (z.B. 030 / 123456):	/
Vorwahl / Rufnummer (z.B. 030 / 123456):	/
Authentifizierungsname:	035937133708515@mzregio.de
Passwort (optional):	*****
Neue Rufnummer hinzufügen	
Zurück Überspringen Weiter Abbrechen	

Weitere Rufnummern einrichten

Wenn Sie weitere Rufnummern für Ihren Anschluss einrichten möchten, klicken Sie auf **Neue Rufnummer hinzufügen**.

Wiederholen Sie dann die Schritte von Seite 6 für jede weitere Rufnummer, die Sie noch einrichten möchten.

Haben Sie alle Rufnummern eingegeben, klicken Sie abschließend auf den Button **Weiter**.

Die folgende WLAN-Konfiguration können Sie entsprechend Ihren Wünschen anpassen oder **Überspringen**.

Digitalisierungsbox BASIC

Internettelefonie (Schritt 4 von 6)

Tragen Sie hier die Rufnummern ein, die Sie von Ihrem VoIP-Serviceprovider erhalten haben. Mit Hilfe des Links "Neue Rufnummer hinzufügen" können Sie weitere Rufnummern vergeben. Bis zu 10 Rufnummern sind möglich.

VoIP-Anbieter

Anbieter wählen:

Konto-Domain:

Typ der VoIP-Rufnummer

Beachten Sie, dass die eingetragenen Rufnummern automatisch den verfügbaren ISDN-Schnittstellen zugewiesen werden. Je nach Typ der Rufnummer wird der Anschlusstyp der ISDN-Schnittstelle vorkonfiguriert. Der Typ "MSN-basierte IP-Telefonie" konfiguriert einen "Mehrgeräteanschluss", "SIP-Trunk" einen "Anlagenanschluss". Bitte überprüfen Sie die ISDN-Einstellungen nach Abschluss der Einrichtung. Die Einstellungen erreichen Sie über das Menü "Telefonie".

Typ wählen:

VoIP-Rufnummern

Vorwahl / Rufnummer (z.B. 030 / 123456):	<input type="text" value="035937"/>	/	<input type="text" value="133708515"/>
Vorwahl / Rufnummer (z.B. 030 / 123456):	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>
Vorwahl / Rufnummer (z.B. 030 / 123456):	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>

Authentifizierungsname:


Passwort (optional):

Einrichtung abgeschlossen

Damit ist die Einrichtung Ihres **MagentaZuhause Regio-Anschlusses** abgeschlossen und Sie erhalten noch einmal einen Überblick.

Durch klicken auf **Übernehmen** wird die Einrichtung beendet und Sie werden auf die Überblicksseite geführt.

Wenn Sie weitere Einstellungen an Ihrer Digitalisierungsbox BASIC vornehmen möchten, lesen Sie bitte die Schnellstartanleitung oder die ausführliche **Bedienungsanleitung**, die Sie bei bestehender Internet-Verbindung einfach über den entsprechenden Menüpunkt im linken Hauptmenü aufrufen können.

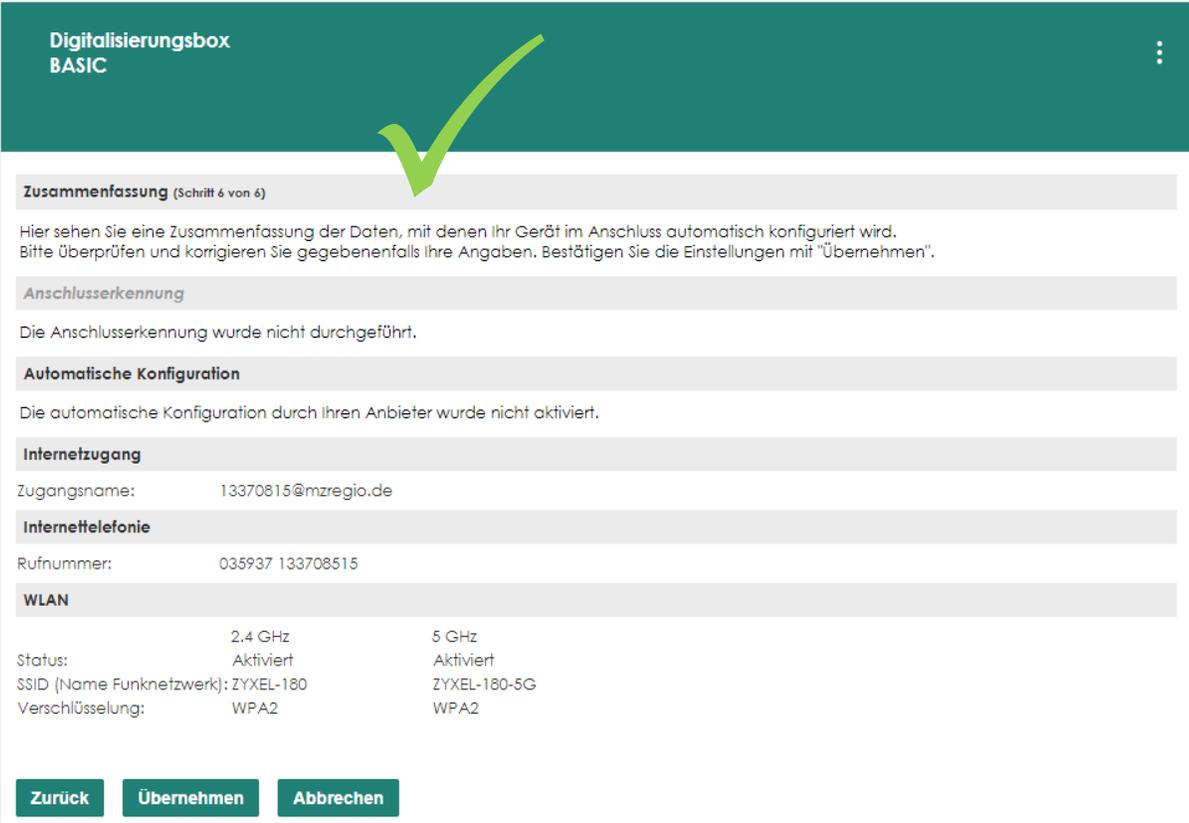

Digitalisierungsbox BASIC

Zusammenfassung (Schritt 6 von 6)

Hier sehen Sie eine Zusammenfassung der Daten, mit denen Ihr Gerät im Anschluss automatisch konfiguriert wird. Bitte überprüfen und korrigieren Sie gegebenenfalls Ihre Angaben. Bestätigen Sie die Einstellungen mit "Übernehmen".

Anschlusserkennung

Die Anschlusserkennung wurde nicht durchgeführt.

Automatische Konfiguration

Die automatische Konfiguration durch Ihren Anbieter wurde nicht aktiviert.

Internetzugang

Zugangname: 13370815@mzregio.de

Internettelefonie

Rufnummer: 035937 133708515

WLAN

Status:	2.4 GHz Aktiviert	5 GHz Aktiviert
SSID (Name Funknetzwerk):	ZYXEL-180	ZYXEL-180-5G
Verschlüsselung:	WPA2	WPA2

Zurück **Übernehmen** **Abbrechen**

Wenn etwas mal nicht klappt ...

Diese Anleitung und die darin enthaltenen Abbildungen sind nach bestem Wissen zusammengestellt worden. Dennoch kann es vorkommen, dass die Darstellung auf Ihrem Bildschirm von der Abbildung in dieser Anleitung leicht abweicht oder Bezeichnungen etwas anders lauten.

Nehmen Sie die entsprechenden Einrichtungsschritte dann bitte sinngemäß vor.

Prüfen Sie bei Fehlern bitte unbedingt, ob alle notwendigen Verbindungen (soweit zutreffend) ordnungsgemäß hergestellt sind:

- Sind die LAN-Kabel richtig eingesteckt und ist die Digitalisierungsbox BASIC am Stromnetz angeschlossen?
- Ist das WLAN an allen betreffenden Geräten eingeschaltet und wird der richtige WLAN-Schlüssel verwendet?
- Haben Sie alle Daten (Benutzername, Passwort, Rufnummern etc.) vollständig und richtig eingegeben?

Wenn auf den ersten Blick alles korrekt verkabelt und eingegeben ist und es trotzdem nicht funktioniert: Setzen Sie die Digitalisierungsbox BASIC wieder auf die Werkseinstellungen zurück und starten die Einrichtung erneut.

Wenden Sie sich an unsere MagentaZuhause Regio-Hotline: 0800 33 06807.

