


KURZANLEITUNG


VOR DEM BEREITSTELLUNGSTERMIN

Schließen Sie Ihren Speedport Pro vor 8 Uhr am Bereitstellungstag an.


1 Prüfen Sie den Bereitstellungstermin.

 **Den Bereitstellungstermin** finden Sie in der Auftragsbestätigung. Schließen Sie Speedport Pro und Telefone vor 8 Uhr am Bereitstellungstag an. Wir prüfen dann automatisch die Funktion und Qualität Ihres Anschlusses. Bitte seien Sie am Bereitstellungstag telefonisch erreichbar.

2 Stecken Sie die MicroSIM ein.





Entfernen Sie den SIM-Karten-Träger und brechen Sie die MicroSIM heraus.



Stecken Sie die MicroSIM in den dafür vorgesehenen Schacht. Achten Sie auf die Ausrichtung der abgeschrägten Ecke und das hörbare Einrasten.

3 Verkabeln Sie den Speedport Pro und Ihre Telefone.

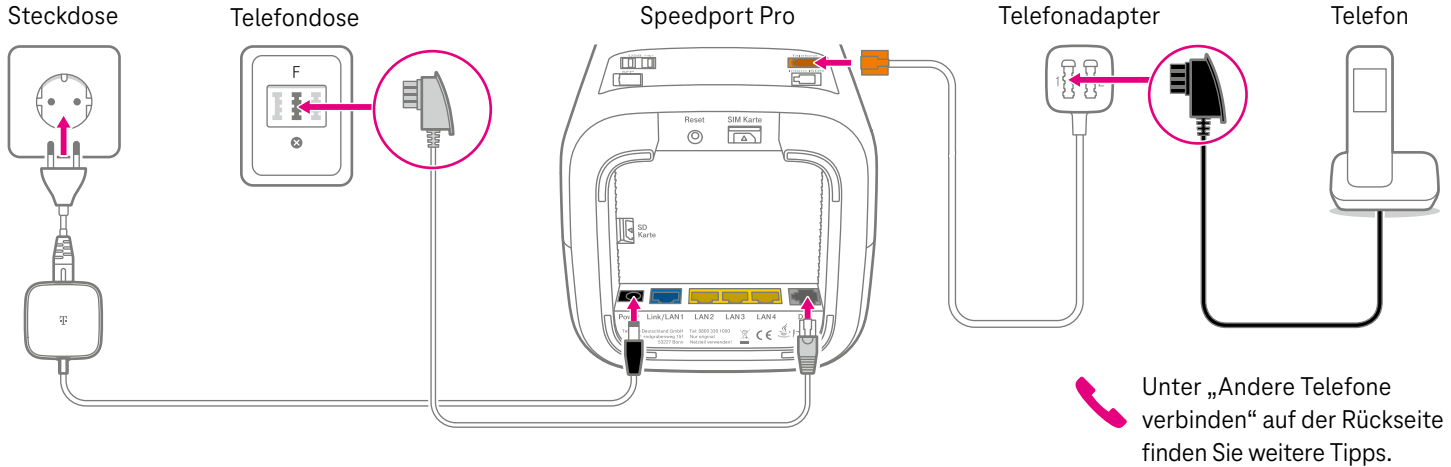


 Nach der Verkabelung wird der Speedport Pro aktualisiert. Sie sehen auf der Vorderseite ein Lauflicht. Warten Sie, bis das Lauflicht beendet ist.

NACH DEM BEREITSTELLUNGSTERMIN

Wir prüfen Ihren Speedport Pro und schalten den Anschluss frei.


1 Prüfen Sie, ob Ihr Speedport Pro mit dem Internet verbunden ist.



Nach der Freischaltung: Eine Anzeige leuchtet **grün**. Der Anschluss ist jetzt freigeschaltet.


Leuchten die Anzeigen nicht wie beschrieben, starten Sie den Speedport Pro neu. Weitere Hinweise finden Sie auf der Rückseite unter „Wenn etwas nicht funktioniert“.

2 Prüfen Sie den LTE-Empfang.



Stellen Sie Ihren Speedport Pro möglichst zentral, hoch und unverdeckt auf. Drücken Sie für drei Sekunden die **+**-Taste. Leuchten weniger als zwei der LEDs blau, gehen Sie mit Ihrem Speedport Pro in verschiedene Räume Ihrer Wohnung und prüfen Sie erneut die LTE-Anzeige. Nutzen Sie die volle Länge des DSL-Kabels. Wir empfehlen die Verwendung einer Stromverlängerung.

3 Verbinden Sie den Speedport Pro mit Smartphone, Tablet oder Computer.

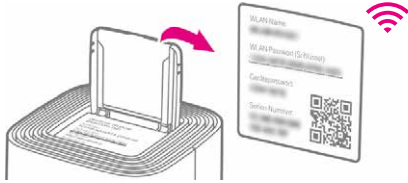

WLAN-Name und -Passwort bzw. -Schlüssel finden Sie im Deckelfach des Speedport Pro.

Alternativ können Sie Ihren Computer auch **per Kabel** (gelbe Stecker) mit Ihrem Speedport Pro verbinden.

✓ **Geschafft! Viel Spaß mit Ihrem Telekom Produkt!**

Sie können Ihre persönlichen Einstellungen, z. B. zum WLAN, jederzeit unter **www.telekom.de/einrichten** anpassen.


WAS SONST NOCH WICHTIG IST

Andere Telefone verbinden

ISDN-Geräte verbinden

Sie können ein ISDN-Gerät direkt an den Speedport Pro anschließen:


1. Verbinden Sie Ihr ISDN-Telefon oder Ihre ISDN-Telefonanlage mit der Buchse „Intern ISDN“.
2. Damit alles richtig funktioniert, öffnen Sie das Router-Menü im Browser über <http://speedport.ip> und tragen Sie Ihre Ortsvorwahl unter „Telefonie > Intern ISDN“ ein.
3. Schließen Sie das Router-Menü.

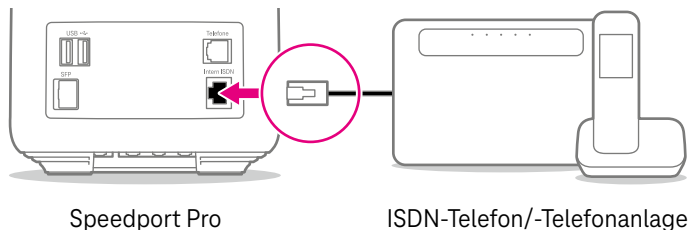

Speedphone verbinden

Speedphones werden per Funk mit dem Speedport Pro verbunden. Sie erkennen Speedphones am Schriftzug „Speedphone“ am Mobilteil Ihres Telefons oder an der Ladestation.



1. Bei einem neuen Speedphone erscheint nach dem Einschalten auf dem Display die Aufforderung, das Mobilteil an der Basisstation anzumelden. Tippen Sie auf „Anmelden“.
Bei einem Speedphone, das bereits angemeldet war, wählen Sie im Menü des Speedphones „Einstellungen > Einstellungen Router > Anmeldung“.
2. Drücken Sie anschließend auf dem Speedport Pro die -Taste.

Keine passende Hilfestellung für Ihr Telefon dabei?

Dann kontaktieren Sie uns bitte.

Ihre SprachBox ist eingeschaltet

Die SprachBox nimmt **ab sofort** Ihre Anrufe entgegen, wenn Sie nicht erreichbar sind. Ihre Nachrichten von Ihrem Anschluss aus abfragen, Einstellungen ändern oder die Box aus- und wieder einschalten können Sie unter **0800 33 02424** (kostenfrei).

Weitere Infos: www.telekom.de/sprachbox

Wenn etwas nicht funktioniert

Führen Sie einen oder mehrere der folgenden Schritte aus:

1. Leuchtanzeigen überprüfen

Informationen zu den Leuchtanzeigen finden Sie im Router-Pass, der im Deckelfach eingesteckt ist.

2. Speedport Pro neu starten

Drücken Sie die -Taste auf der Rückseite Ihres Speedport Pro.

3. Bedienungsanleitung benutzen

Die Bedienungsanleitung finden Sie in Ihrer Router-Verpackung oder digital im Router-Menü unter <http://speedport.ip> im Menüpunkt „Handbuch“ (dazu müssen Sie nicht online sein).

SprachBox per App nutzen

Lassen Sie sich jetzt Ihre SprachBox Nachrichten an Ihr Smartphone schicken. Sie können mit der App ganz einfach von unterwegs neue Nachrichten anhören und Einstellungen vornehmen.

Für Android: www.telekom.de/voicemail

Für iOS: www.telekom.de/sprachbox-pro

4. WLAN des Speedport Pro verbessern

Ist Ihr WLAN langsam oder instabil, finden Sie hier nützliche Tipps: www.telekom.de/wlan-hilfe

Wünschen Sie Unterstützung?

Unsere Experten sind gern für Sie da. Buchen Sie die Persönliche Installation unter www.telekom.de/persoentliche-installation oder rufen Sie unsere kostenfreie Hotline 0800 33 01000 an.

Tipps und Infos

Wollen Sie Ihre Passwort-Sicherheit weiter erhöhen?

Dann vergeben Sie persönliche und sichere Passwörter insbesondere als Gerätepasswort des Speedport Pro, für den Internet-Zugang und für WLAN, um noch besser geschützt zu sein. Hinweise hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Speedport Pro.

Informationen zur Datenübertragung

Unter www.breitbandmessung.de können Sie gleich nach der Einrichtung die Datenübertragungsrate an Ihrem Anschluss messen.

Nützliche Hilfen beim Start mit Ihrem neuen Telekom Anschluss

Damit Sie Ihr Produkt optimal nutzen können, haben wir für Sie die wichtigsten Einsteiger-Tipps zusammengestellt. Alles unter www.telekom.de/starter-tipps

Rückgabe Altgeräte

Zur Rückgabe Ihrer Altgeräte finden Sie Infos unter www.telekom.de/altgeraet-zurueckgeben

Magenta SmartHome nutzen – Ihr Speedport Pro kann mehr!



Einfach mehr Möglichkeiten: Ihr Speedport Pro ist nicht nur Router, sondern auch gleichzeitig die Zentrale für Magenta SmartHome.

Mehr Informationen unter www.smarthome.de/vorteile

Magenta SmartHome App
kostenlos herunterladen.





ERLEBEN, WAS VERBINDET.

Herausgeber:

Telekom Deutschland GmbH
53262 Bonn