


Yealink

HD Wireless Conference Phone CP935W

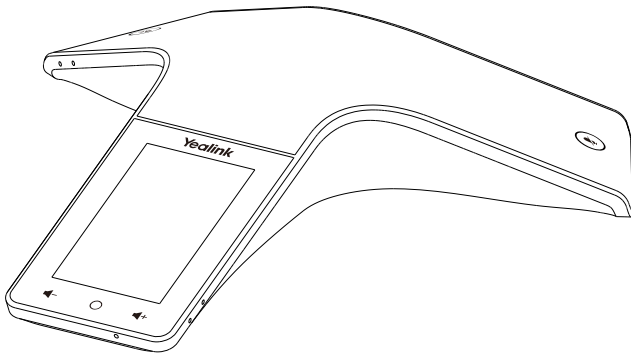


English | Deutsch

Quick Start Guide (V1.0)


Table of Contents

English	1
Deutsch	6

CP935W Package Contents



CP935W



Charging Cradle




Power Adapter



Quick Start Guide

Charging the CP935W

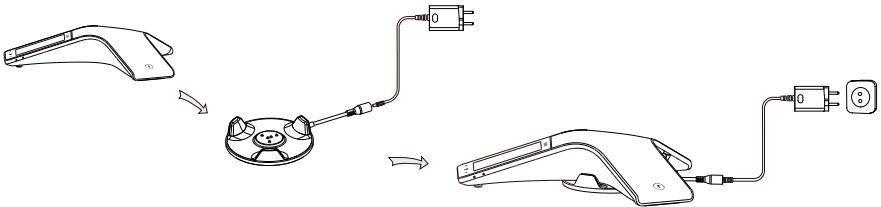


Note:

- Use Yealink-supplied power adapter (12V/1.25A). A third-party power adapter may damage the wireless conference phone.
- Check the charging status in the upper-left corner of the LCD screen.

Getting Started

Hardware Overview

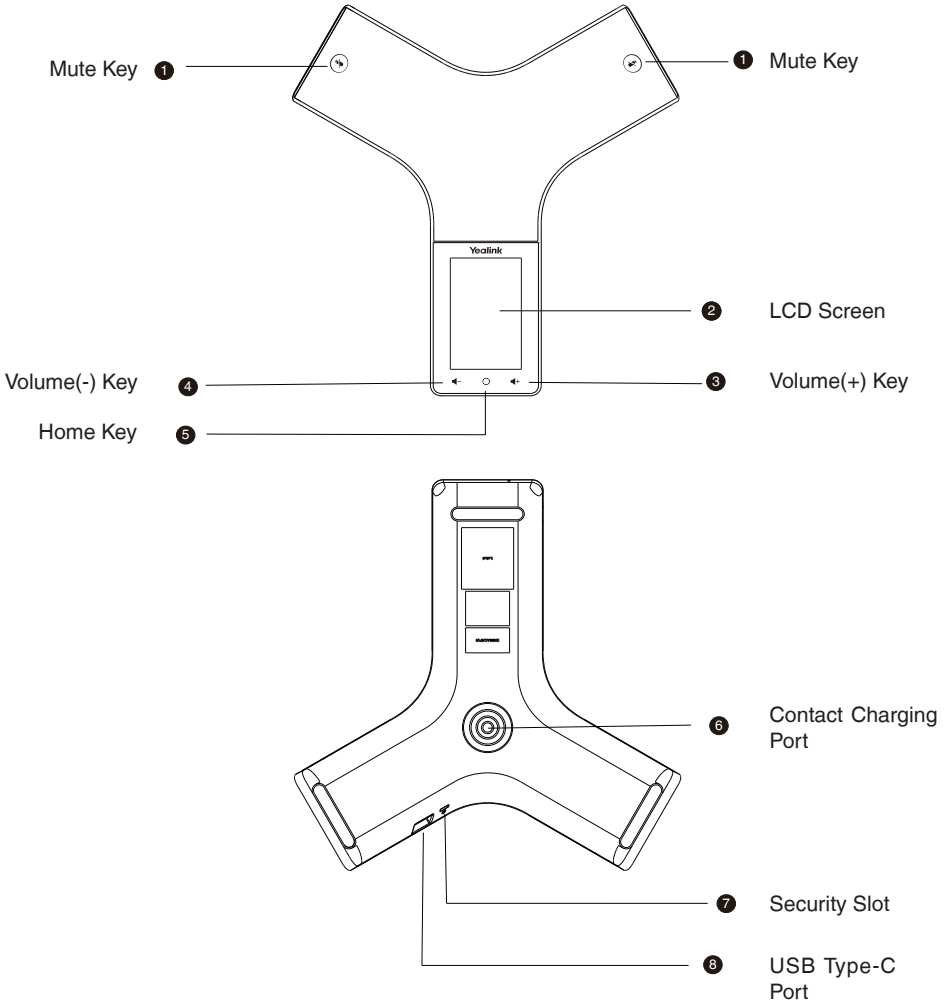

Power on/off the CP935W

Power on: Press the home key for 3 seconds or charge the CP935W.


Power off: Press the home key for 10 seconds then tap **OK** or tap **More->Basic->Power Off->OK** on the LCD screen of the CP935W.

Select Mode

When the CP935W is powered on for the first time or reset to factory setting, the screen displays DECT Mode and Wi-Fi Mode, choose one and click OK. If you want to switch modes, tap More->Basic->**Phone Mode** on the LCD screen of the CP935W.

Registration (DECT Mode)

You can register the CP935W to a W70B Base Station or a W90 Multicell DECT System. Each CP935W can only be registered to one base station.

When the CP935W LCD screen prompts “Unregistered!”, long press  on the base station till the registration LED indicator flashes. There are two methods to register a new CP935W:

Easy Registration:

1. Tap **Reg** on the CP935W screen to register quickly.

Normal Registration:

1. Tap **More->Basic->Registration->Register** on the LCD screen of the CP935W. The CP935W begins searching the base station.
2. Tap **OK** after searching a base station successfully (if it's not the base which you want to register to, tap **Next** to search another base).
3. Enter the base station password (default: 0000), and then tap **OK** to complete the registration.

Note:

- If the CP935W is registered to the base station successfully, the LCD screen prompts “Subscribe Succeeded”.
- If the CP935W LCD screen prompts “Searching for Base”, check whether the registration LED indicator of your base station flashes.

Wireless Network Connection (Wi-Fi Mode)

Please connect to a wireless network before using the CP935W. Follow the steps below:

1. Tap **More->Basic->Wi-Fi** on the LCD screen of the CP935W.
2. Turn **Wi-Fi** on. The CP935W will automatically search for available wireless networks in your area.
3. Select an available wireless network to connect.
4. If the network is secure, enter its password in the **Password** field, and then tap **Connect**.

Setup Telephony Service

After you have connected the conference phone either via DECT or WLAN, you can now continue with the initial registration at the desired service.

Depending on how you use the phone, there are different start-up procedures. For commissioning on CloudPBX, please refer to the note provided in the box..

You can find out how to connect the telephone to the corresponding Telekom service under:

<https://www.telekom.de/yealink-hilfe>

Should there be any further questions, please contact the various support contacts via telephone, e-mail, Internet or on site.

Local Conference

You can host a five-way conference with up to other four parties.

To create a five-way local conference:

1. Tap **Call**, enter the number of the second party and call out. You can also select a contact from **Directory** to invite them to join the conference.
2. Tap **Conference** (tap **Invite** in Wi-Fi Mode) when the second party answers then enter the number of the third party.
3. Repeat step 2 to invite more parties to the conference.
4. Tap **More->merge calls** then you can start the multi-party conference.

If you connect to a mobile phone via Bluetooth and connect to PC via Type-C, you can also create a hybrid UC conference.

Regulatory Notices

Operating Ambient Temperatures

- Operating temperature: +14 to 122°F (-10 to 50°C)
- Relative humidity: 5% to 90%, noncondensing
- Storage temperature: -22 to +160°F (-30 to +70°C)

Warranty

Our product warranty is limited only to the unit itself, when used normally in accordance with the operating instructions and the system environment. We are not liable for damage or loss resulting from the use of this product, or for any claim from a third party. We are not liable for problems with Yealink device arising from the use of this product; we are not liable for financial damages, lost profits, claims from third parties, etc., arising from the use of this product.

DC symbol

⎓ is the DC voltage symbol.

Restriction of Hazardous Substances Directive (RoHS)

This device complies with the requirements of the EU RoHS Directive. Statements of compliance can be obtained by contacting support@yealink.com.

Safety Instructions

Save these instructions. Read these safety instructions before use!

The following basic safety precautions should always be followed to reduce risk of fire, electrical shock, and other personal injury.

General Requirements

- Before you install and use the device, read the safety instructions carefully and observe the situation during operation.
- During the process of storage, transportation, and operation, please always keep the device dry and clean.
- During the process of storage, transportation, and operation, please avoid collision and crash of the device.
- Please attempt not to dismantle the device by yourself. In case of any discrepancy, please contact the appointed maintenance center for repair.
- Without prior written consent, no organization or individual is permitted to make any change to the structure or the safety design of the device. Yealink is under no circumstance liable to consequences or legal issues caused by such changes.
- Please refer to the relevant laws and statutes while using the device. Legal rights of others should be respected as well.

Environmental Requirements

- Place the device at a well-ventilated place. Do not expose the device under direct sunlight.
- Keep the device dry and free of dusts.
- Place the device on a stable and level platform.
- Please place no heavy objects on the device in case of damage and deformation caused by the heavy load.
- Keep at least 10 cm between the device and the closest object for heat dissipation.
- Do not place the device on or near any inflammable or fire-vulnerable object, such as rubber-made materials.
- Keep the device away from any heat source or bare fire, such as a candle or an electric heater.
- Keep the device away from any household appliance with strong magnetic field or electromagnetic field, such as a microwave oven or a refrigerator.

Operating Requirements

- Do not let a child operate the device without guidance.
- Do not let a child play with the device or any accessory in case of accidental swallowing.
- Please use the accessories provided or authorized by the manufacturer only.
- The power supply of the device shall meet the requirements of the input voltage of the device. Please use the provided surge protection power socket only.
- Before plugging or unplugging any cable, make sure that your hands are completely dry.
- Do not spill liquid of any kind on the product or use the equipment near water, for example, near a bathtub, washbowl, kitchen sink, wet basement or near a swimming pool.

- Do not tread on, pull, or over-bend any cable in case of malfunction of the device.
- During a thunderstorm, stop using the device and disconnect it from the power supply. Unplug the power plug and the Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) twisted pair (the radio frequency cable) to avoid lightning strike.
- If the device is left unused for a rather long time, disconnect it from the power supply and unplug the power plug.
- When there is smoke emitted from the device, or some abnormal noise or smell, disconnect the device from the power supply, and unplug the power plug immediately. Contact the specified maintenance center for repair.
- Do not insert any object into equipment slots that is not part of the product or auxiliary product.
- Before connecting a cable, connect the grounding cable of the device first. Do not disconnect the grounding cable until you disconnect all other cables.

Cleaning Requirements

- Before cleaning the device, stop using it and disconnect it from the power supply.
- Use a piece of soft, dry and anti-static cloth to clean the device.
- Keep the power plug clean and dry. Using a dirty or wet power plug may lead to electric shock or other perils.

ENVIRONMENTAL RECYCLING



Never dispose of the device with domestic waste

Ask your Town Council about how to dispose of it in an environmentally friendly way. The cardboard box, plastic packaging and player components may be recycled in accordance with prevailing recycling regulations in your country.

Always adhere to prevailing regulations

Those who fail to do so may be fined or prosecuted in accordance with the law. The crossed out garbage can that appears on the device means that when it has reached the end

of its useful life, it should be taken to a special waste disposal centre and treated separately to general urban waste.

Troubleshooting

The unit cannot supply power to Yealink device.

There is a bad connection with the plug.

1. Clean the plug with a dry cloth.
2. Connect it to another wall outlet.

The usage environment is out of operating temperature range.

1. Use in the operating temperature range.

The cable between the unit and the Yealink device is connected incorrectly.

1. Connect the cable correctly. You cannot connect the cable properly.
1. You may have connected a wrong Yealink device.
2. Use the correct power supply. Some dust, etc., may be in the port.
1. Clean the port.

Contact your dealer or authorized service facility for any further questions.


Contact Information

YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.
309, 3rd Floor, No.16, Yun Ding North Road, Huli District, Xiamen City, Fujian, P.R.C


YEALINK (EUROPE) NETWORK TECHNOLOGY B.V.
Strawinskylaan 3127, Atrium Building, 8th floor, 1077ZX Amsterdam, The Netherlands

YEALINK (USA) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.
999 Peachtree Street Suite 2300, Fulton, Atlanta, GA, 30309, USA
Made in China

CP935W Verpackungsinhalt



CP935W



Ladestation




Netzgerät



Kurzanleitung

Laden des CP935W

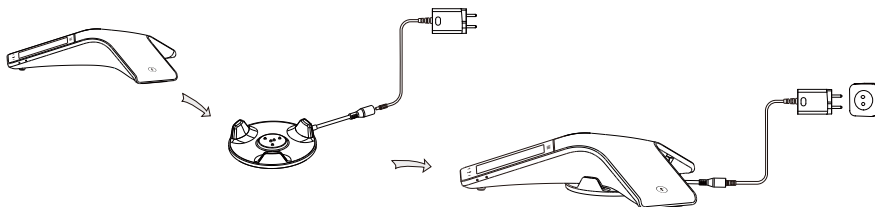


Hinweis:

- Verwenden Sie das von Yealink mitgelieferte Netzteil (12V/1.25A). Ein Netzteil eines Drittanbieters kann das Mobilteil beschädigen.
- Überprüfen Sie den Ladestatus in der oberen linken Ecke des LCD-Bildschirms.

Erste Schritte

Hardwareübersicht

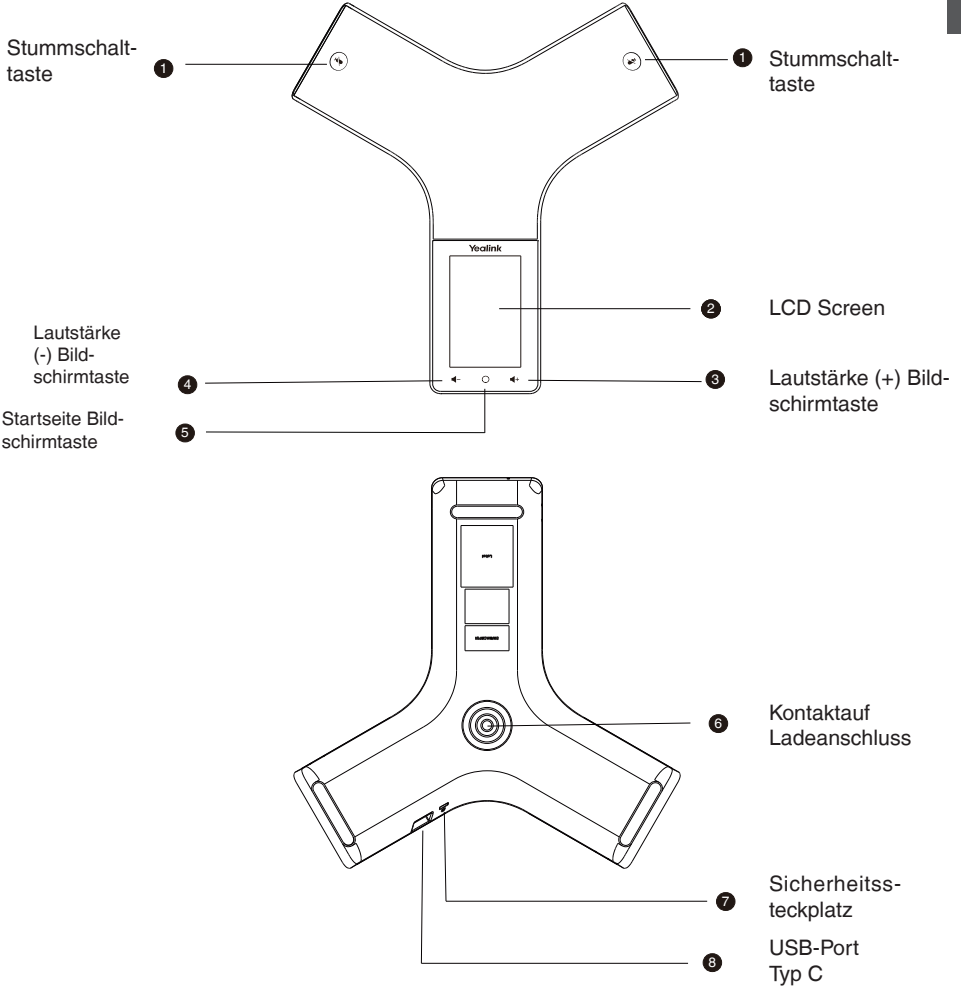

Stromversorgung des CP935W An / Aus

Stromversorgung an: Drücken Sie die Starttaste für 3 Sekunden oder laden Sie das CP935W.


Stromversorgung aus: Drücken Sie die Starttaste für 10 Sekunden und drücken dann auf dem LCD-Display des CP935W auf „**OK**“ oder gehen über **Mehr -> Allgemeine Einstellungen -> Strom aus -> OK**.

Modus auswählen

Wird das CP935W zum ersten Mal eingeschaltet oder auf Werkseinstellung zurückgesetzt, wird auf dem Display der **DECT- und WLAN-Modus** angezeigt. Wählen Sie einen aus und drücken Sie auf „OK“. Möchten Sie zwischen den beiden Modi wechseln, tippen Sie auf dem LCD-Display des CP935W auf **Mehr -> Allgemeine Einstellungen -> Telefonmodus**.

Registrierung (DECT-Modus)

Sie können die CP935W an einer W70B Basisstation oder an einem W90 Multicell System betreiben. An einer W70B-Basisstation ist eine Registrierung von bis zu 10 CP935W möglich. Jedes CP935W kann nur an einer Basisstation registriert werden.

Wenn der LCD-Bildschirm des CP935W „Nicht registriert!“ anzeigt, halten Sie die Taste  an der Basisstation gedrückt, bis die LED-Anzeige blinkt. Ein neues CP935W kann auf zweierlei Weise registriert werden:

Einfache Registrierung:

1. Drücken Sie auf „**Reg**“ auf dem CP935W zur schnellen Registrierung.

Normale Registrierung:

1. Tippen Sie auf dem LCD-Display des CP935W auf **Mehr -> Allgemeine Einstellungen -> Anmelden**. Das CP935W beginnt mit der Suche nach der Basisstation.
2. Tippen Sie nach der erfolgreichen Suche einer Basisstation auf „**OK**“ (falls dies nicht die Basisstation ist, an der Sie sich anmelden möchten, tippen Sie auf „**Nächste**“ um weiterzusuchen).
3. Geben Sie das Passwort der Basisstation ein (Standard: 0000) und tippen Sie dann auf „**OK**“, um die Anmeldung abzuschließen. 0000), und drücken Sie **OK** um die Registrierung abzuschließen.

Hinweis:

- Nach der erfolgreichen Registrierung des CP935W wird auf dem LED-Bildschirm der Basisstation „Registrierung erfolgreich“ angezeigt.
- Wird auf dem LED-Bildschirm des CP935W „Suche Basis“ angezeigt, prüfen Sie bitte, ob die LED-Anzeige für die Registrierung an Ihrer Basisstation blinkt.

Drahtloser Netzwerkanschluss (WLAN-Modus)

Bitte verbinden Sie sich vor der Verwendung des CP935W mit einem WLAN-Netzwerk. Führen Sie folgende Schritte aus:

1. Tippen Sie auf dem LCD-Display des CP935W auf **Mehr -> Allgemeine Einstellungen -> WLAN**.
2. Schalten Sie das **WLAN** ein. Das Telefon sucht automatisch nach verfügbaren kabellosen Netzwerken in Ihrer Umgebung.
3. Tippen Sie auf ein verfügbares Drahtlosnetzwerk, um sich zu verbinden.
4. Ist das Netzwerk gesichert, geben Sie das Passwort in das Feld „**Password**“ ein und tippen Sie dann auf „**Verbinden**“.

Telefonie einrichten:

Nachdem Sie das Konferenztelefon entweder per DECT oder WLAN verbunden haben können nun mit der Erstanmeldung an dem gewünschten Dienst fortfahren.

Je nachdem wie Sie das Telefon einsetzen gibt es verschiedene Inbetriebnahme Vorgänge. Für die Inbetriebnahmen an CloudPBX schauen Sie bitte auf dem im Karton mitgelieferten Zettel.

Wie Sie das Telefon mit dem entsprechenden Dienst der Telekom verbinden erfahren Sie unter:

<https://www.telekom.de/yealink-hilfe>

Sollten darüber hinaus noch weitere Fragen bestehen, so wenden Sie sich bitte an die verschiedenen Supportkontakte via Telefon, E-Mail, Internet oder vor Ort.

Konferenz

Sie können eine 5-Wege-Konferenz mit bis zu vier anderen Teilnehmern abhalten.

Erstellung einer lokalen 5-Wege-Konferenz:

1. Tippen Sie auf „**Anrufen**“, geben Sie die Nummer des zweiten Teilnehmers ein und rufen Sie ihn an. Sie können auch einen Kontakt aus dem Verzeichnis auswählen und einladen, der Konferenz beizutreten. Sie können auch einen Kontakt aus dem Telefonbuch wählen um ihn zur Konferenz einzuladen.
2. Tippen Sie auf „**Konferenz**“ (tippen Sie auf „Einladen im WLAN-Modus“), wenn der zweite Teilnehmer antwortet und geben Sie dann die Nummer des dritten Teilnehmers ein.
3. Wiederholen Sie Schritt 2, um weitere Teilnehmer zur Konferenz einzuladen.
4. Tippen Sie auf **Mehr -> Anrufe** zusammenführen und starten Sie eine Konferenz mit mehreren Teilnehmern.

Sollten Sie sich mittels Mobiltelefon über Bluetooth verbinden und sind mit einem PC über Typ C verbunden, können Sie auch eine hybride UC-Konferenz erstellen.

Sicherheitshinweise

Betriebsumgebungstemperaturen

- Betriebstemperatur: -10 bis 50 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 90 %, nicht kondensierend
- Lagertemperatur: -30 bis + 70 °C

Garantie

Unsere Produktgarantie ist auf das Gerät selbst beschränkt, wenn es normal und gemäß den Betriebsanweisungen und der Systemumgebung verwendet wird. Wir sind weder für Schäden oder Verluste haftbar, die aus der Verwendung dieses Produkts entstehen, noch für Ansprüche eines Dritten. Wir sind nicht haftbar für Probleme mit dem Yealink Gerät, die aus der Verwendung dieses Produkts entstehen. Wir sind nicht haftbar für finanzielle Schäden, Gewinnverluste, Ansprüche Dritter etc., die aufgrund der Verwendung dieses Produkts entstehen.

Symbol DC

 ist das Symbol für DC-Spannung.

Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS)

Das Gerät erfüllt die Anforderungen der RoHS-Richtlinie der EU. Für Bestätigungen der Einhaltung können Sie sich an support@yealink.com wenden.

Sicherheitshinweise

Bewahren Sie diese Anweisungen auf. Lesen Sie diese Sicherheitshinweise vor der Verwendung!

Die folgenden grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen müssen zur Vermeidung von Bränden, Stromschlag und anderen Verletzungen immer befolgt werden.



Allgemeine Vorschriften

- Lesen Sie vor der Installation und Verwendung des Geräts die Sicherheitshinweise sorgfältig durch und beobachten Sie die Situation im Betrieb.
- Halten Sie das Gerät während der Lagerung, dem Transport und dem Betrieb stets sauber und trocken.
- Vermeiden Sie während der Lagerung, dem Transport und dem Betrieb stets Zusammenprallen und Stürze des Geräts.
- Versuchen Sie nicht das Gerät eigenständig zu demontieren. Wenden Sie sich im Falle von Mängeln an das zuständige Wartungszentrum für eine Reparatur.
- Ohne vorherige schriftliche Zustimmung dürfen weder Unternehmen noch Einzelperson Änderungen an der Struktur oder dem Sicherheitskonzept des Geräts vornehmen. Yealink übernimmt unter keinen Umständen die Haftung für Folgen oder Rechtsansprüche, die auf solche Änderungen zurückzuführen sind.
- Beachten Sie bitte die entsprechenden Gesetze und Vorschriften bei der Verwendung des Geräts. Die gesetzlichen Rechte Dritter müssen ebenfalls beachtet werden.



Umweltvorschriften

- Stellen Sie das Gerät an einem gut belüfteten Ort auf. Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Halten Sie das Gerät trocken und frei von Staub.
- Stellen Sie das Gerät auf einen stabilen, ebenen Untergrund.
- Bitte legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät, da Beschädigung und Verformungen durch zu hohe Last möglich sind.
- Halten Sie mindestens 10 cm Abstand zwischen dem Gerät und dem nächsten Objekt ein, um die Wärmeabfuhr zu gewährleisten.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in der Nähe von entflammaren oder brandgefährdeten Objekt wie Gummimaterialien auf.
- Halten Sie das Gerät fern von Hitzequellen und offenem Feuer, wie Kerzen oder einer elektrischen Heizung.
- Halten Sie das Gerät fern von jedem Haushaltsgerät mit starkem Magnetfeld oder Elektromagnetfeld, z.B. einem Mikrowellenherd oder einem Kühlschrank.



Betriebsvorschriften

- Lassen Sie das Gerät nicht ohne Aufsicht durch ein Kind verwenden.
- Lassen Sie kein Kind mit dem Gerät oder einem Zubehörteil spielen, da Kleinteile verschluckt werden können.
- Bitte verwenden Sie ausschließlich Zubehör, das vom Hersteller bereitgestellt oder genehmigt wurde.
- Die Stromversorgung des Geräts muss den Anforderungen der Eingangsspannung des Gerätes entsprechen. Bitte verwenden Sie ausschließlich den bereitgestellten Überspannungsschutz an der Steckdose.
- Achten Sie vor dem Anschließen oder Abziehen des Kabels darauf, dass Ihre Hände vollständig trocken sind.

- Verschütten Sie keine Flüssigkeiten auf das Gerät und verwenden Sie es nicht in der Nähe von Wasser, beispielsweise in der Nähe einer Badewanne, Waschschüssel, einem Spülbecken, in einem leuchten Keller oder in der Nähe eines Schwimmbekens.
- Treten Sie nicht auf das Kabel, ziehen und verbiegen Sie es nicht, da es dadurch zu einer Fehlfunktion des Geräts kommen kann.
- Schalten Sie das Gerät bei Gewitter aus und trennen Sie es von der Stromversorgung. Ziehen Sie das Netzkabel und das ADSL-Twisted-Pair-Kabel (Festnetzkabel) zur Vermeidung eines Blitzschlags.
- Wenn das Gerät längere Zeit ungenutzt bleibt, trennen Sie es von der Stromversorgung und ziehen Sie den Netzstecker.
- Wenn Rauch oder ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche aus dem Gerät austreten, trennen Sie das Gerät sofort von der Stromversorgung und ziehen Sie das Netzkabel. Wenden Sie sich an das angegebene Wartungszentrum für eine Reparatur.
- Führen Sie keine Gegenstände in Einschübe oder Anschlussöffnungen des Geräts ein, die kein Bestandteil des Produktes oder ein Zubehörteil sind.
- Schließen Sie zuerst das Erdungskabel des Geräts an, bevor Sie ein Kabel anschließen. Trennen Sie das Erdungskabel nicht, bis nicht alle anderen Kabel entfernt wurden.



Reinigungsvorschriften

- Bevor Sie das Gerät reinigen, schalten Sie es aus und trennen Sie es von der Stromversorgung.
- Verwenden Sie ein Stück trockenes, weiches und antistatisches Tuch zum Reinigen des Geräts.
- Halten Sie das Netzkabel sauber und trocken. Über einen schmutzigen oder nassen Netzstecker kann es zu einem elektrischen Schlag oder anderen Gefahren kommen.



UMWELTFREUNDLICHE VERWERTUNG



Entsorgen Sie das Gerät nicht mit dem Hausmüll.

Erkundigen Sie sich bei Ihrer Stadtverwaltung, wie Sie das Gerät umweltfreundlich entsorgen können. Pappkarton, Kunststoffverpackung und Bauteile des Gerätes können im Einklang mit den geltenden Vorschriften in Ihrem Land verwertet werden.

Halten Sie stets die geltenden Vorschriften ein.

Deren Nichtbeachtung kann eine Buße oder Verfolgung gemäß dem geltenden Recht nach sich ziehen. Die durchgestrichene Mülltonne auf dem Gerät bedeutet, dass das Gerät am Ende seiner Nutzungsdauer zu einer speziellen Elektroschrottsammelstelle gebracht und vom Hausmüll gesondert verarbeitet werden muss.

Fehlerbehebung

Die Einheit kann das Yealink Gerät nicht mit Strom versorgen. Es gibt Probleme mit dem Steckeranschluss.

1. Reinigen Sie den Stecker mit einem trockenen Tuch.
2. Schließen Sie ihn an einer anderen Steckdose an. Die Umgebungstemperatur liegt oberhalb des Betriebstemperaturbereichs.
1. Verwenden Sie die Einheit innerhalb des Betriebstemperaturbereichs. Das Kabel zwischen der Einheit und dem Yealink Gerät ist nicht richtig angeschlossen.
1. Schließen Sie das Kabel richtig an.
2. Das Kabel lässt sich nicht richtig anschließen.
1. Sie haben möglicherweise ein falsches Yealink Gerät angeschlossen.
2. Verwenden Sie die richtige Stromversorgung. Es befindet sich möglicherweise Staub etc. im Port.

1. Reinigen Sie den Port.

Setzen Sie sich bei weiteren Fragen mit Ihrem Händler oder Ihrer anerkannten Servicestelle in Verbindung.

Kontaktdaten des Ansprechpartners

YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

309, 3rd Floor, No. 16, Yun Ding North Road, Huli District, Xiamen City, Fujian, PR China

YEALINK (EUROPE) NETWORK TECHNOLOGY B.V.

Strawinskylaan 3127, Atrium Building, 8th floor, 1077XZ Amsterdam, Niederlande

YEALINK (USA) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

999 Peachtree Street Suite 2300, Fulton, Atlanta, GA, 30309, USA

Hergestellt in China



Declaration of Conformity

We,

YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD

Address: 309, 3rd Floor, No.16, Yun Ding North Road,

Huli District, Xiamen City, Fujian, P.R. China

DATE: 29th/Apr/2022

declare that the product

Type: HD Wireless Conference Phone

Model: CP935W

meets the essential requirements and other relevant provisions according to the following EC directive

Directive: 2014/30/EU, 2014/35/EU, RED 2014/53/EU

Conformity

The product complies with the following standards:

Safety : EN 62368-1:2014+A11:2017

EMC.: EN 55032:2015

EN 55035:2017

EN61000-3-2: 2019

EN61000-3-3: 2013+A1:2019

Radio: ETSI EN 301 489-1 V2.1.1,

ETSI EN 301 489-6 V2.1.1,

ETSI EN 301 489-17 V3.1.1,

ETSI EN 300 328 V2.1.1,

ETSI EN 301 893 V2.1.1,

EN 301 406 V2.2.2

Health :EN 62311:2008

Directive 2011/65/EU and (EU)2015/863 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 and 4 June 2015 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment(RoHS 2.0)

Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on Waste electrical and electronic equipment(WEEE)

Regulation (EC) No.1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals (REACH)

NAME: Huahu Wang

DATE:

TITLE: Manager

Huahu Wang
29-APR-2022