

# KURZANLEITUNG

Richten Sie in wenigen Schritten Ihren Anschluss ein

Sie nutzen Ihren Anschluss derzeit ersatzweise über das Mobilfunknetz (LTE).


**Bald ist es so weit:** Ihre Festnetz-Leitung wird freigeschaltet und damit endet die Phase der Vorabnutzung über Hybrid LTE. Den Termin finden Sie in der letzten Auftragsbestätigung.

Damit Sie Ihren Anschluss vollständig nutzen können, verbinden Sie Ihren Speedport Pro nach der Freischaltung mit der Telefondose.


Wie das geht, lesen Sie in dieser Anleitung.

# 1 Vervollständigen Sie die Verkabelung.

Telefondose

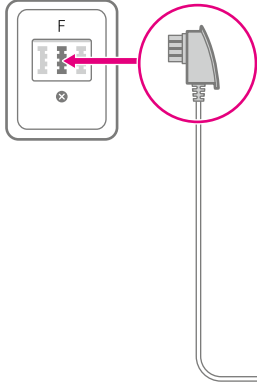


Speedport Pro

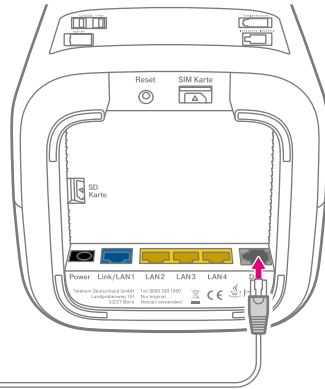

**Tipp:** Für eine optimale Verbindung stellen Sie den Speedport Pro möglichst hoch und unverdeckt auf.

2

Beachten Sie das Lauflicht.

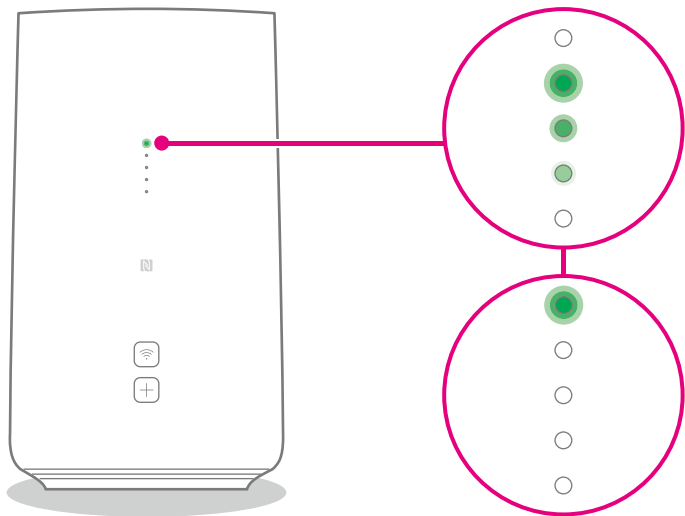

Der Speedport Pro wird für die Einrichtung der Festnetz-Leitung vorbereitet.


Bitte warten Sie so lange, wie sich das Lauflicht bewegt.



Max. 15 Minuten

Die Schritte **3** und **4** nur durchführen, wenn Sie einen neuen Speedport Pro einrichten.


**3** Verbinden Sie den Speedport Pro mit einem Smartphone, Tablet oder Computer.

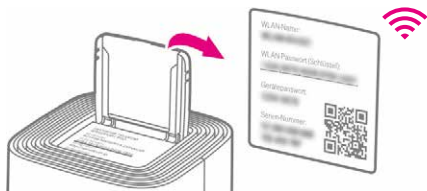

**WLAN-Name und -Passwort bzw. -Schlüssel** finden Sie im Deckelfach des Speedport Pro.

**Alternativ** können Sie Ihren Computer auch **per Kabel** (gelbe Stecker) mit Ihrem Speedport Pro verbinden.

**4** Legen Sie individuelle Einstellungen fest.

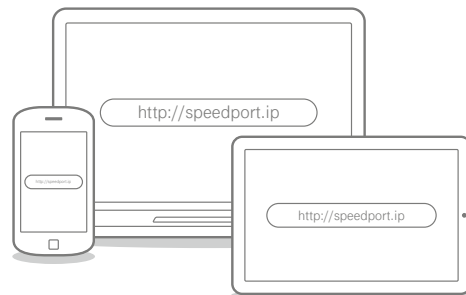

Geben Sie **http://speedport.ip** in Ihren Browser ein und folgen Sie den Anweisungen des Assistenten.


# WAS SONST NOCH WICHTIG IST

## Andere Telefone verbinden

### So verbinden Sie ein ISDN-Gerät

Sie können ein ISDN-Gerät direkt an den Speedport Pro anschließen:


1. Verbinden Sie Ihr ISDN-Telefon oder Ihre ISDN-Telefonanlage mit der Buchse „Intern ISDN“.
2. Damit alles richtig funktioniert, öffnen Sie das Router-Menü im Browser über <http://speedport.ip> und tragen Sie Ihre Ortsvorwahl unter „Telefonie > Intern ISDN“ ein.
3. Schließen Sie das Router-Menü über „Abmelden“.

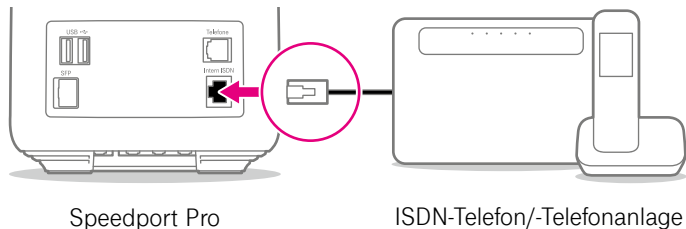

### So verbinden Sie ein Speedphone

Speedphones werden per Funk mit dem Speedport Pro verbunden. Sie erkennen Speedphones am Schriftzug „Speedphone“ am Mobilteil Ihres Telefons oder an der Ladestation.



1. Bei einem neuen Speedphone erscheint nach dem Einschalten auf dem Display die Aufforderung, das Mobilteil an der Basisstation anzumelden. Tippen Sie auf „Anmelden“. Bei einem Speedphone, das bereits angemeldet war, wählen Sie im Menü des Speedphones „Einstellungen > Einstellungen Router > Anmeldung“.
2. Drücken Sie anschließend auf dem Speedport Pro die -Taste.

### Keine passende Hilfestellung für Ihr Telefon dabei?

Dann kontaktieren Sie uns bitte.

## Ihre SprachBox ist eingeschaltet

Die SprachBox nimmt **ab sofort** Ihre Anrufe entgegen, wenn Sie nicht erreichbar sind. Ihre Nachrichten von Ihrem Anschluss aus abfragen, Einstellungen ändern oder die Box aus- und wieder einschalten können Sie unter **0800 33 02424** (kostenfrei).

Weitere Infos: [www.telekom.de/sprachbox](http://www.telekom.de/sprachbox)

## SprachBox per App nutzen

Lassen Sie sich jetzt Ihre SprachBox Nachrichten an Ihr Smartphone schicken. Sie können mit der App ganz einfach von unterwegs neue Nachrichten anhören und Einstellungen vornehmen.

Für Android: [www.telekom.de/voicemail](http://www.telekom.de/voicemail)

Für iOS: [www.telekom.de/sprachbox-pro](http://www.telekom.de/sprachbox-pro)

## Wenn etwas nicht funktioniert

Führen Sie einen oder mehrere der folgenden Schritte aus:

### 1. Überprüfen Sie die Leuchtanzeigen

Informationen zu den Leuchtanzeigen finden Sie im Router-Pass, der im Deckelfach eingesteckt ist.

### 2. Computer neu starten

Starten Sie Ihren Computer neu.

### 3. Speedport Pro neu starten

Drücken Sie die -Taste auf der Rückseite Ihres Speedport Pro.

### 4. Bedienungsanleitung benutzen

Die Bedienungsanleitung finden Sie in Ihrer Router-Verpackung oder digital im Router-Menü unter <http://speedport.ip> im Menüpunkt „Handbuch“ (dazu müssen Sie nicht online sein).

### 5. WLAN des Speedport Pro verbessern

Ist Ihr WLAN langsam oder instabil, finden Sie hier nützliche Tipps: [www.telekom.de/wlan-hilfe](http://www.telekom.de/wlan-hilfe)

### Wünschen Sie Unterstützung?

Unsere Experten sind gern für Sie da. Buchen Sie die Persönliche Installation unter [www.telekom.de/persoeliche-installation](http://www.telekom.de/persoeliche-installation) oder rufen Sie unsere kostenfreie Hotline 0800 33 01000 an.

## Tipps und Infos

### **Wollen Sie Ihre Passwort-Sicherheit weiter erhöhen?**

Dann vergeben Sie persönliche und sichere Passwörter insbesondere als Gerätepasswort des Speedport Pro, für den Internet-Zugang und für WLAN, um noch besser geschützt zu sein. Hinweise hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Speedport Pro.

### **Informationen zur Datenübertragung**

Unter **[www.breitbandmessung.de](http://www.breitbandmessung.de)** können Sie gleich nach der Einrichtung die Datenübertragungsrate an Ihrem Anschluss messen.

### **Nützliche Hilfen beim Start mit Ihrem neuen Telekom Anschluss**

Damit Sie Ihr Produkt optimal nutzen können, haben wir für Sie die wichtigsten Einsteiger-Tipps zusammengestellt. Alles unter **[www.telekom.de/starter-tipps](http://www.telekom.de/starter-tipps)**

### **Rückgabe Altgeräte**

Zur Rückgabe Ihrer Altgeräte finden Sie Infos unter **[www.telekom.de/altgeraet-zurueckgeben](http://www.telekom.de/altgeraet-zurueckgeben)**





**HERAUSGEBER:**

Telekom Deutschland GmbH  
53262 Bonn

**ERLEBEN, WAS VERBINDET.**