


KURZANLEITUNG SPEEDPORT NEO




ERLEBEN, WAS VERBINDET.

1. Anschließen

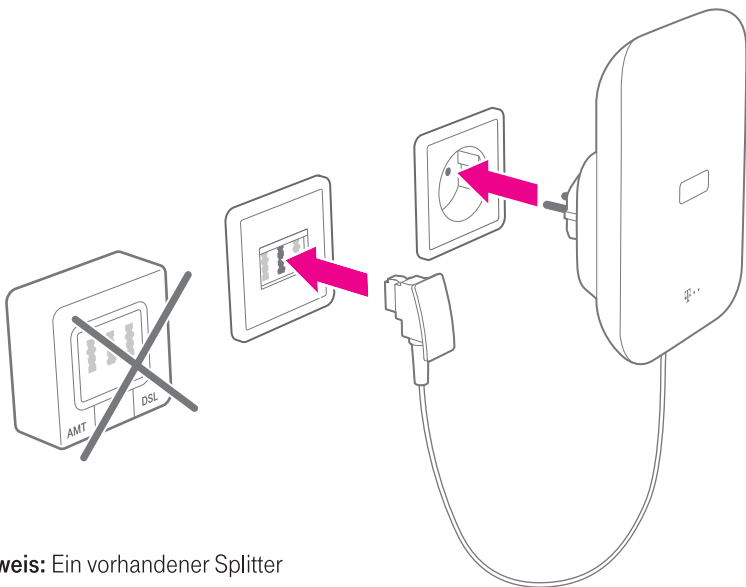

Hinweis: Ein vorhandener Splitter darf nicht mehr verwendet werden.


2. Blinken abwarten

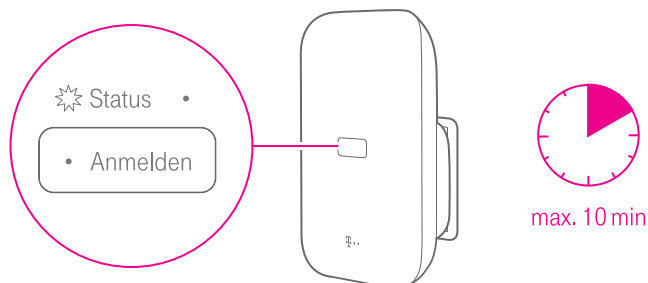

Fahren Sie erst fort, wenn die Status-Anzeige langsam weiß pulsiert.


Hinweis: Beginnt die weiße „Status“-Leuchte nicht langsam zu pulsieren, überprüfen Sie noch einmal, daß Sie den Speedport mit einer Telefondose verbunden haben. Ein vorhandener Splitter darf nicht mehr verwendet werden .

3. WLAN verbinden

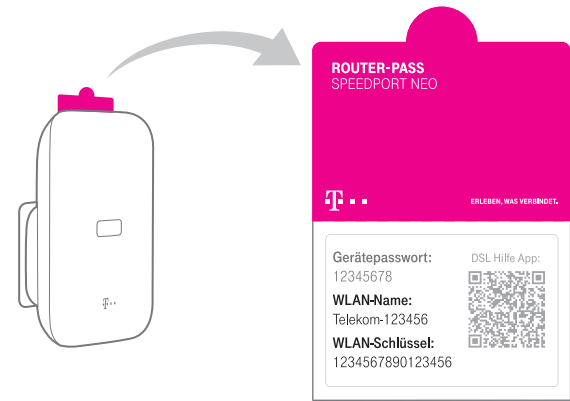


1. Starten Sie Ihren Computer oder Tablet und aktivieren Sie die WLAN-Funktion.
2. Rufen Sie auf Ihrem Computer die Liste der verfügbaren WLAN-Netze auf und wählen Sie das WLAN Ihres Speedport aus. Den WLAN-Namen finden Sie auf dem „Router-Pass“.
3. Geben Sie den WLAN-Schlüssel ein.

4. Anschluss aktivieren

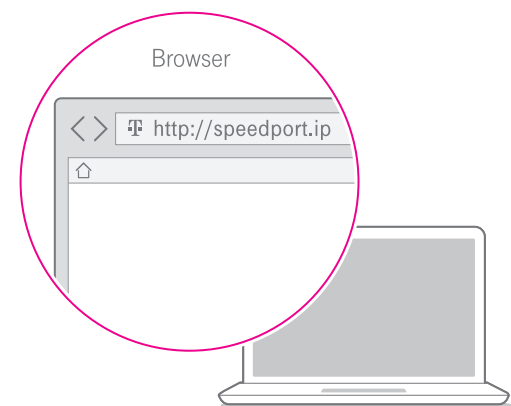

1. Öffnen Sie Ihren Internet-Browser (empfohlen: Internet Explorer).
2. Geben Sie die folgende Adresse ein: <http://speedport.ip> (dazu müssen Sie noch nicht online sein). Der Einrichtungsassistent wird geladen und führt Sie durch die wichtigsten Einrichtungsschritte.


5. Telefonieren

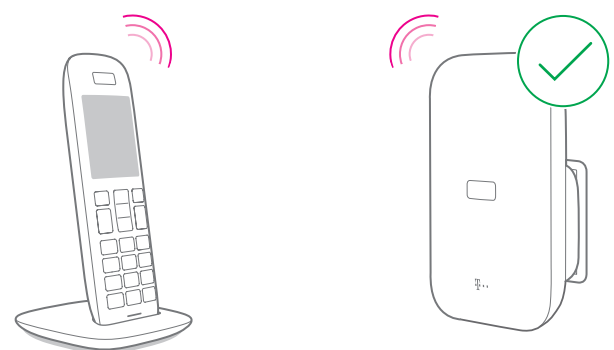

Das mitgelieferte Speedphone ist bereits mit dem Speedport verbunden. Bitte führen Sie ein initiales abgehendes Telefongespräch um die Telefonie an Ihrem Anschluss zu aktivieren.


Sie können bis zu vier weitere Speedphones mit Ihrem Speedport verbinden. (siehe Speedphone 10 Anleitung Seite 52).

Powerline-Funktion

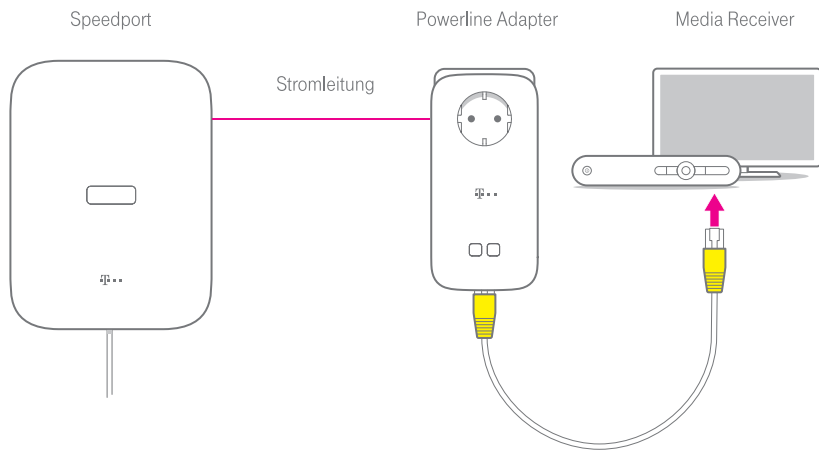

Ihr Speedport verfügt über eine integrierte Powerline-Funktion. Mit nur einem zusätzlichen Powerline Adapter können Sie weitere Geräte über die Steckdose mit dem Internet verbinden. Sie benötigen nur einen zusätzlichen Powerline Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten).

Status-Leuchte

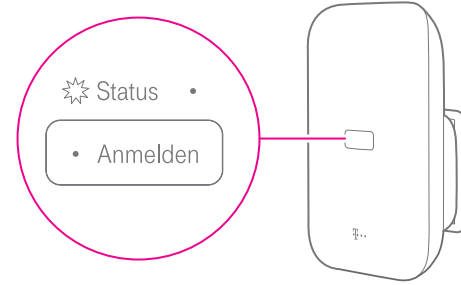


Eine aktive Status-Leuchte

Symbol	Status	Leuchte	Was Sie tun können
○	Status	Leuchtet weiß	Speedport ist online. Alles funktioniert.
✱	Status	Blinkt weiß	Speedport startet. Bitte warten.
☀	Status	Blinkt gelb	Firmware aktualisiert sich. Bitte warten.
○	Status	Pulsiert weiß	Fehlende oder falsche Zugangsdaten Anmeldung im Netz ist fehlgeschlagen. Wiederholen Sie „4. Anschluss aktivieren“.

Was Sie tun können

Geräte anmelden

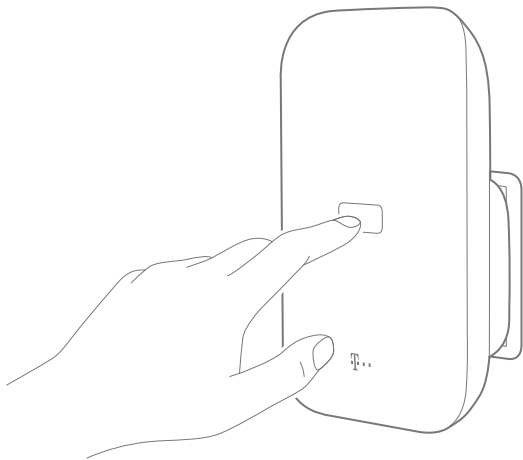

Mit der Anmelden-Taste können Sie weitere WLAN-Geräte (mit WPS-Funktion), Speedphones (über DECT) und weitere Powerline-Adapter anmelden.

Fehlermeldungen

Zwei aktive Status-Leuchten

Symbol	Status	Leuchte	Was Sie tun können
●	Status	Leuchtet 2x gelb	Verkabelungsfehler Überprüfen Sie die Kabelverbindung zur Telefondose (siehe „1. Anschließen“).
○	Status	Leuchtet weiß und gelb	Telefonie-Serverfehler Bitte haben Sie etwas Geduld. Unsere Techniker arbeiten an der Lösung.
○	Status	Leuchtet weiß und rot	Internet-Serverfehler Bitte haben Sie etwas Geduld. Unsere Techniker arbeiten an der Lösung.
●	Status	Leuchtet 2x rot	Gerätefehler Bitte wenden Sie sich an den Kundenservice.

Was Sie tun können

Wenn etwas nicht funktioniert

DSL Hilfe App verwenden: Die DSL Hilfe App unterstützt Sie bei der Einrichtung oder Fehlerbehebung und hilft Ihnen, Internet-Probleme selbst zu lösen. Die App für Ihr Smartphone finden Sie kostenlos im App Store/Google Play Store.


Computer neu starten: Starten Sie den Computer neu mit dem Sie die Einrichtung durchführen möchten und versuchen Sie es dann erneut.

Speedport neu starten: Ziehen Sie Ihren Speedport aus der Steckdose, warten Sie zehn Sekunden und stecken Sie ihn wieder ein.

Werkseinstellungen wiederherstellen: Ein Reset setzt Ihren Speedport auf die Werks-einstellungen zurück. Führen Sie danach die Einrichtung erneut durch. Für einen Reset drücken Sie mit einem spitzen Gegenstand für fünf Sekunden in die mit „Reset“ bezeichnete Öffnung (der Speedport muss dabei in der Steckdose stecken).

Handbuch nutzen: Ausführliche Hilfestellung leistet das digitale Handbuch Ihres Speedport. Verbinden Sie dafür Ihren Computer mit dem Speedport über WLAN oder ein Netzwerkkabel (nicht im Lieferumfang). Öffnen Sie im Browser die Seite <http://speedport.ip> und klicken Sie auf „Handbuch“ (Sie müssen nicht online sein).

Netzwerk-Buchse

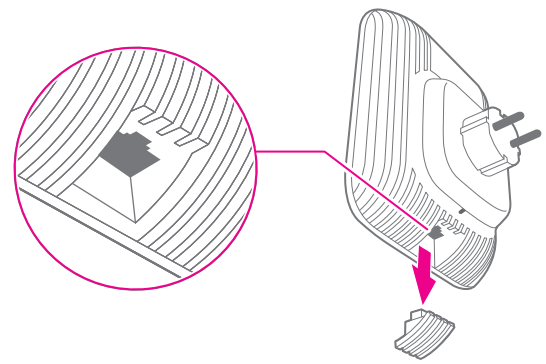

Ihr Speedport verfügt über eine Netzwerk-Buchse an der Sie direkt per Netzwerk-Kabel einen Computer oder Media Receiver anschließen können.

Sie erreichen uns unter www.telekom.de/hilfe oder unter der kostenlosen Hotline 0800 33 01000.

Telekom Deutschland GmbH, Landgrabenweg 151, 53227 Bonn