

KURZANLEITUNG HYBRID

Erweitern Sie in wenigen Schritten Ihren Anschluss

1 Haben Sie einen Router bei uns mitbestellt?

Für die Nutzung des Anschlusses über Hybrid LTE brauchen Sie den Speedport Pro.


Der Speedport Pro trifft schnellstmöglich bei Ihnen ein.

2 Haben Sie die SIM-Karte für den Speedport Pro?

Die SIM-Karte für den Speedport Pro haben Sie direkt bei Vertragsabschluss vor Ort erhalten oder per Post.


Ohne die SIM-Karte ist kein LTE-Empfang möglich.

3 Brechen Sie die MicroSIM aus dem Träger.

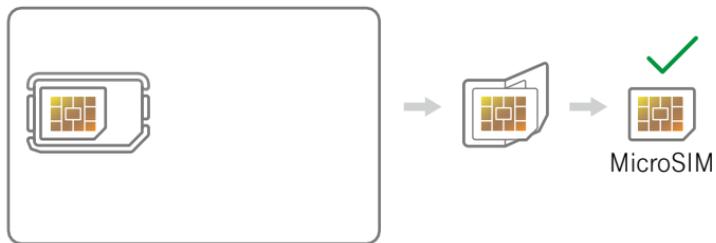


Entfernen Sie den SIM-Karten-Träger und brechen Sie die MicroSIM heraus.

4 Stecken Sie die MicroSIM ein.

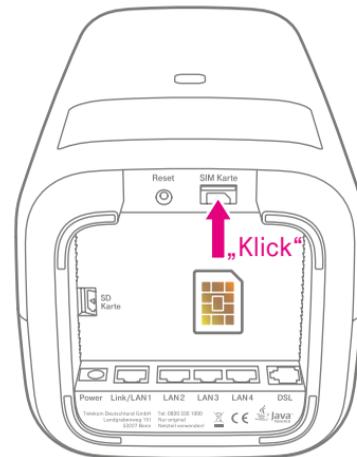

Stecken Sie die MicroSIM in den dafür vorgesehenen Schacht. Achten Sie auf die Ausrichtung der abgeschrägten Ecke und das hörbare Einrasten.

5 Verkabeln Sie den Speedport Pro und Ihre Telefone.

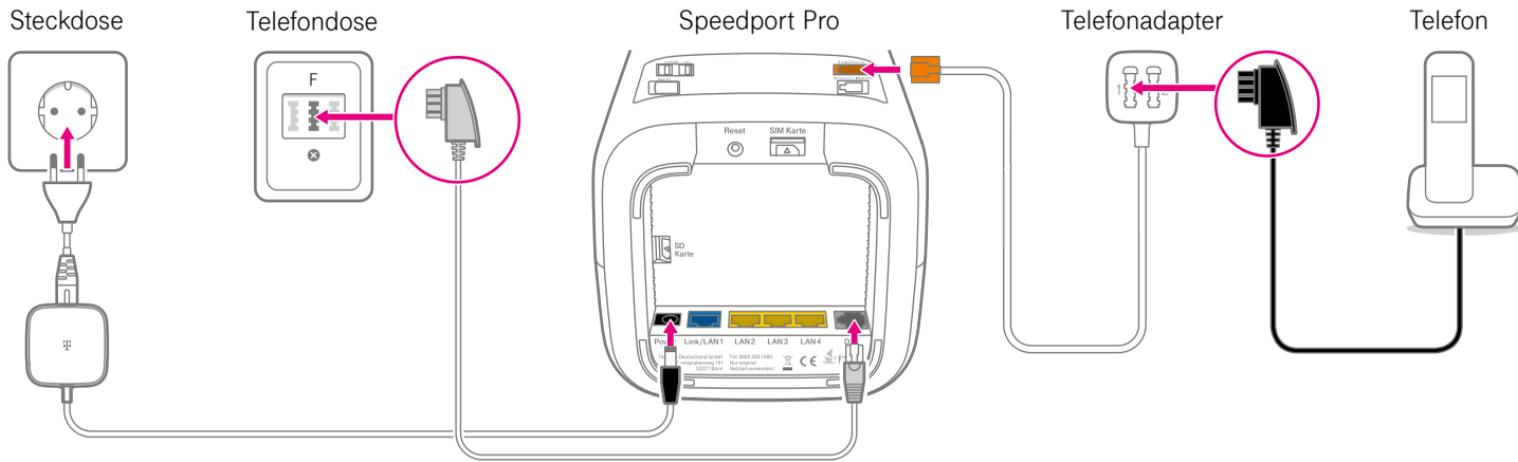

Tipp: Für eine optimale Verbindung stellen Sie den Speedport Pro möglichst hoch und unverdeckt auf.

Telefone mit anderen Steckern können Sie nach Schritt 9 verbinden (siehe „Andere Telefone verbinden“).

Nutzen Sie einen Glasfaseranschluss?


Dann verbinden Sie den Speedport Pro mit dem Glasfaser-Modem gemäß der Bedienungsanleitung, die dem Speedport Pro beiliegt.

Nutzen Sie MagentaTV?

Dann verbinden Sie Ihren Media Receiver bzw. Ihre MagentaTV Box mit dem Speedport Pro.

6

Beachten Sie das Lauflicht.

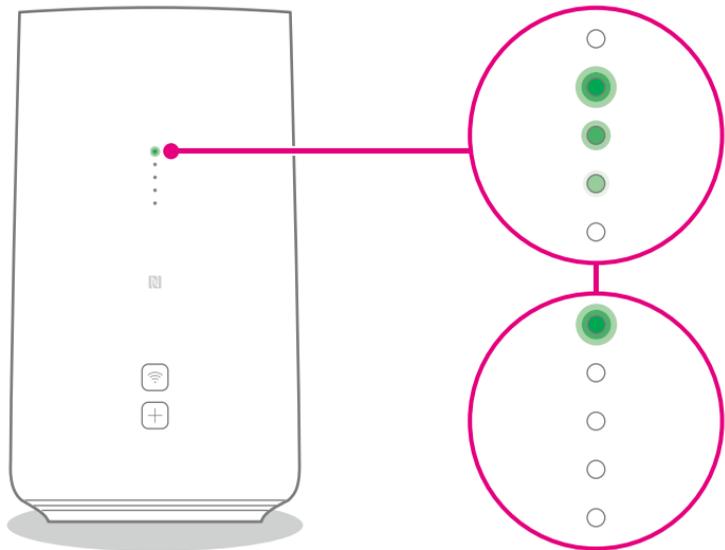

Der Speedport Pro wird für die Einrichtung vorbereitet.

Bitte warten Sie so lange, wie sich das Lauflicht bewegt.




Max. 15 Minuten

Ihr Speedport Pro ist jetzt bereit für die weitere Einrichtung.

7

Prüfen Sie den LTE-Empfang.

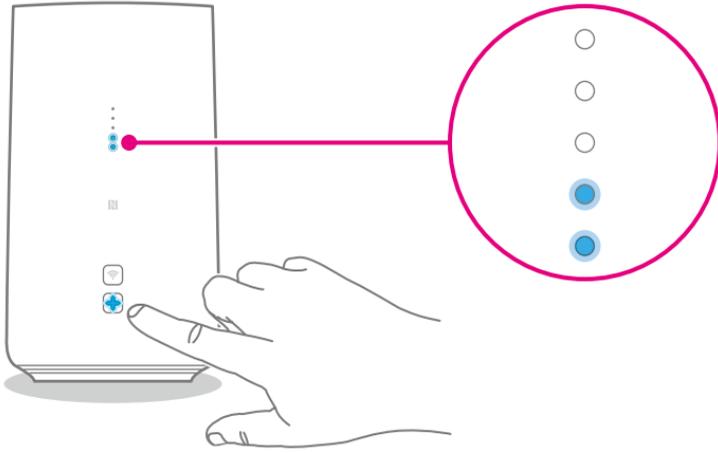


Auf der Vorderseite Ihres Speedport Pro können Sie den LTE-Empfang überprüfen.

Drücken Sie dazu für drei Sekunden die -Taste. Die SIM-Karte muss dazu bereits eingesteckt sein.

Leuchten weniger als zwei der LEDs blau, optimieren Sie bitte den LTE-Empfang. Gehen Sie dazu mit Ihrem Speedport Pro in verschiedene Räume Ihrer Wohnung und prüfen Sie erneut die LTE-Anzeige. Nutzen Sie die volle Länge des DSL-Kabels. Wir empfehlen die Verwendung einer Stromverlängerung.

8 Verbinden Sie den Speedport Pro mit einem Smartphone, Tablet oder Computer.

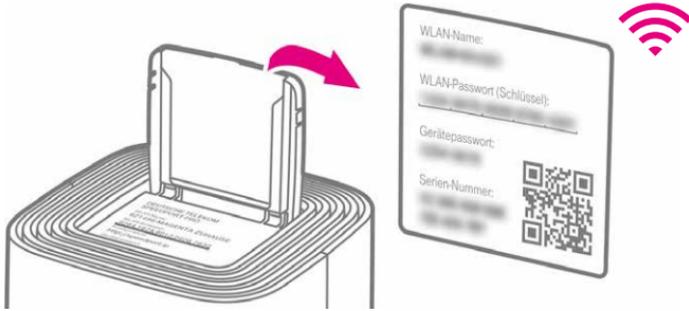


WLAN-Name und -Passwort bzw. -Schlüssel finden Sie im Deckelfach des Speedport Pro.

Alternativ können Sie Ihren Computer auch **per Kabel** (gelbe Stecker) mit Ihrem Speedport Pro verbinden.

9

Legen Sie individuelle Einstellungen fest.

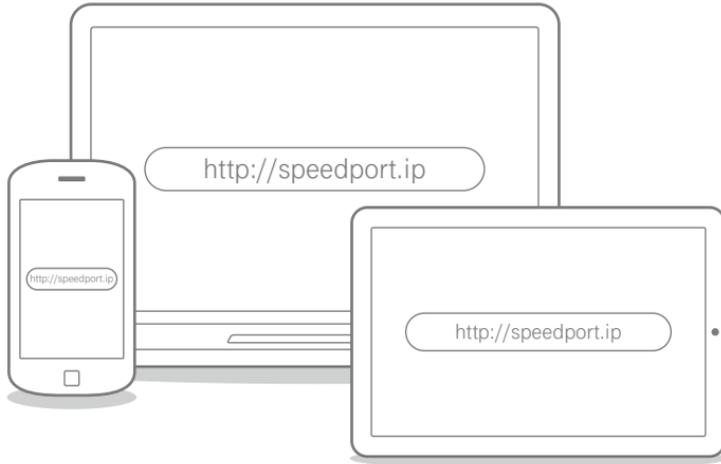

Geben Sie **http://speedport.ip** in Ihren Browser ein und folgen Sie den Anweisungen des Assistenten.


WAS SONST NOCH WICHTIG IST

Andere Telefone verbinden

So verbinden Sie ein ISDN-Gerät

Sie können ein ISDN-Gerät direkt an den Speedport Pro anschließen:

1. Verbinden Sie Ihr ISDN-Telefon oder Ihre ISDN-Telefonanlage mit der Buchse „Intern ISDN“.
2. Damit alles richtig funktioniert, öffnen Sie das Router-Menü im Browser über <http://speedport.ip> und tragen Sie Ihre Ortsvorwahl unter „Telefonie > Intern ISDN“ ein.
3. Schließen Sie das Router-Menü über „Abmelden“.

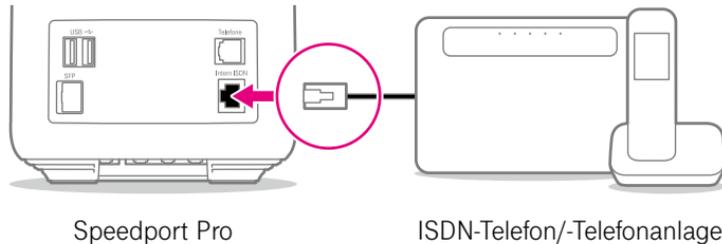

So verbinden Sie ein Speedphone

Speedphones werden per Funk mit dem Speedport Pro verbunden. Sie erkennen Speedphones am Schriftzug „Speedphone“ am Mobilteil Ihres Telefons oder an der Ladestation.



1. Bei einem neuen Speedphone erscheint nach dem Einschalten auf dem Display die Aufforderung, das Mobilteil an der Basisstation anzumelden. Tippen Sie auf „Anmelden“. Bei einem Speedphone, das bereits angemeldet war, wählen Sie im Menü des Speedphones „Einstellungen > Einstellungen Router > Anmeldung“.
2. Drücken Sie anschließend auf dem Speedport Pro die -Taste.

Keine passende Hilfestellung für Ihr Telefon dabei?

Dann kontaktieren Sie uns bitte.

Wenn etwas nicht funktioniert

Führen Sie einen oder mehrere der folgenden Schritte aus:

1. Überprüfen Sie die Leuchtanzeigen

Informationen zu den Leuchtanzeigen finden Sie im Router-Pass, der im Deckelfach eingesteckt ist.

2. Computer neu starten

Starten Sie Ihren Computer neu.

3. Speedport Pro neu starten

Drücken Sie die -Taste auf der Rückseite Ihres Speedport Pro.

4. Bedienungsanleitung benutzen

Die Bedienungsanleitung finden Sie in Ihrer Router-Verpackung oder digital im Router-Menü unter <http://speedport.ip> im Menüpunkt „Handbuch“ (dazu müssen Sie nicht online sein).

5. WLAN des Speedport Pro verbessern

Ist Ihr WLAN langsam oder instabil, finden Sie hier nützliche Tipps: www.telekom.de/wlan-hilfe

Wünschen Sie Unterstützung?

Unsere Experten sind gern für Sie da. Buchen Sie die Persönliche Installation unter www.telekom.de/persoentliche-installation oder rufen Sie unsere kostenfreie Hotline 0800 33 01000 an.

Tipps und Infos

Wollen Sie Ihre Passwort-Sicherheit weiter erhöhen?

Dann vergeben Sie persönliche und sichere Passwörter insbesondere als Gerätepasswort des Speedport Pro, für den Internet-Zugang und für WLAN, um noch besser geschützt zu sein. Hinweise hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Speedport Pro.

Informationen zur Datenübertragung

Unter **www.breitbandmessung.de** können Sie gleich nach der Einrichtung die Datenübertragungsrate an Ihrem Anschluss messen.

Nützliche Hilfen beim Start mit Ihrem neuen Telekom Anschluss

Damit Sie Ihr Produkt optimal nutzen können, haben wir für Sie die wichtigsten Einsteiger-Tipps zusammengestellt. Alles unter

www.telekom.de/starter-tipps

Rückgabe Altgeräte

Zur Rückgabe Ihrer Altgeräte finden Sie Infos unter

www.telekom.de/altgeraet-zurueckgeben

HERAUSGEBER:

Telekom Deutschland GmbH
53262 Bonn



ERLEBEN, WAS VERBINDET.