

Octopus Open 830/930

Octophon Open 30

Bedienungsanleitung



Deutsche
Telekom



Wie verwenden Sie diese Anleitung ?

Sie besitzen jetzt ein digitales Telefon Octophon Open 30. Das große Display, der Navigator und die Alphatastatur zeichnen sich durch ihre hohe Ergonomie und ihren hohen Benutzungskomfort aus.

• Aktionen



Abheben.



Auflegen.



Beschreibung einer Aktion oder eines Kontexts.

• Navigator



Navigieren im Menü nach oben, unten, links oder rechts.

• Display und Softkeys



Teilanzeige des Displays.



Softkey.

• Frei programmierbare Tasten und Icons



Leitungstaste.



Mit einer Taste verbundenes Icon.



Fest programmierte Taste (Funktion wird durch Icon symbolisiert).

• Tastatur



Zifferntastatur.



Alphatastatur.



Spezifische Tasten der Zifferntastatur.

• Audio-Tasten



Lauthören.



Freisprechen.



Einstellung "minus".



Einstellung "plus".

• Weitere programmierte Tasten



Programmierte Taste.



Taste MENÜ.

• Weitere verwendete Symbole



Andere Alternative zur Aktionsfolge.



Wichtige Informationen.

Diesen Symbolen können kleine Icons oder Text hinzugefügt werden. Alle Standardcodes oder persönlich gewählten Funktionscodes sind in der Kennzifferntabelle aufgeführt.

Die in diesem Handbuch beschriebenen und mit einem Sternchen (*) versehenen Funktionen stehen nur in bestimmten Software-Versionen zur Verfügung.

Inhaltsverzeichnis

Entdecken Sie Ihr Telefon S.4

1. Erste Schritte. S.6

Abfrage der Rufnummer und des Namens. Telefonieren und Entgegennehmen eines Anrufs. Initialisieren des Sprachspeichers. Abfragen Ihres Sprachspeichers. Einstellen Ihres Telefons: Tonruf und Display-Kontrast. Programmieren der Direktruftasten. Anbringen der Beschriftungen der frei programmierbaren Tasten.

2. Ihre Anrufe. S.9

Telefonieren. Entgegennehmen eines Anrufs. Anruf Ihres Gesprächspartners über seinen Namen. Anruf über Ihre individuellen Kurzwahlziele. Wahlwiederholung. Anforderung eines automatischen Rückrufs, wenn Ihr interner Gesprächspartner besetzt ist.

3. Bei bestehender Verbindung S.11

Senden in MFV. Anruf eines zweiten Gesprächspartners. Einen zweiten Anruf annehmen. Wechsel von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln). Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle. Gleichzeitiges Gespräch mit 2 Gesprächspartnern. Eine Rufnummer speichern.

4. Individuelle Telefoneinstellungen S.13

Programmieren der individuellen Kurzwahl. Persönliches Gestalten Ihrer Begrüßung. Der persönliche Assistent: Eine einzige Nummer, um Sie zu erreichen. Ändern Ihres persönlichen Passworts.

5. In Kontakt bleiben. S.15

Umleiten Ihrer Anrufe auf Ihren Sprachspeicher. Abfragen Ihres Sprachspeichers bei Ihrer Rückkehr. Umleiten Ihrer Anrufe zu einem anderen Telefon. Löschen aller Rufumleitungen bei Ihrer Rückkehr. Aktivieren/Deaktivieren des persönlichen Assistenten.

6. Teamfunktionen S.17

Heranholen eines Anrufs. Antwort auf den zentralen Tonruf. Filtern der Anrufe für "Chef/Sekretärinnen"-Gruppen. Senden einer Kopie einer eingegangenen Nachricht.

CE-Konformität. S.19

Entdecken Sie Ihr Telefon

■ Navigator

Zum Blättern durch mehrere Display-Seiten und zum Auswählen einer Zeile (die untere Zeile ist standardmäßig aktiv).

Obere Zeile

Vorhergehende Seite



Nächste Seite

Untere Zeile

■ Informationstaste

Sie ermöglicht es:

- Infos über Ihr Telefon zu erhalten
- Tasten zu programmieren

Die LED zeigt an, dass Nachrichten vorliegen.

Taste 'Mikro' damit Ihr Gesprächspartner Sie nicht mehr hört.

Taste 'Auflegen' Zum Beenden eines Anrufs oder zum Abbrechen einer Programmierung.

■ Audiotasten

Lautsprecher:

Lauthören eines Gesprächs

Verringern der Lautstärke des Lautsprechers oder des Hörers



Erhöhen der Lautstärke des Lautsprechers oder des Hörers

Freisprechen:

Anrufen eines Gesprächspartners oder Beantworten eines Anrufs ohne Abheben des Hörers

■ Alphatastatur

Diese durch eine Abdeckung geschützte Tastatur ermöglicht das Anrufen über die Namenwahl, die Inanspruchnahme der Nachrichtendienste und die Programmierung. Sie verfügen über ein selbstklebendes 'Memo'-Etikett, das Sie unter die Abdeckung kleben können.

■ Display und Softkeys

Im zweizeiligen Display können mehrere Seiten mit Informationen über Ihren Gesprächspartner angezeigt werden. Im Display gezeigte Funktionen sind mit den zugeordneten Softkeys aufrufbar.

 Wiederholen	Wiederholen einer Nummer Ihrer Wahl.	 Rufuml.	Umleiten Ihrer Anrufe zu einem anderen Telefon.
 Schloß	Wahl von externen Rufnummern gesperrt.	 Seite▶	Bei Bedarf Anzeige weiterer Informationen.
 Termin	Einen Termin eingeben.	 TeiApp	Persönliche Gestaltung Ihres Telefons.
 Holen	Heranholen eines Anrufs.	 Operat.	Telekommunikationsdaten programmieren.

■ Frei programmierbare Tasten und Icons

Zum Anrufen eines Gesprächspartners, zur Aktivierung eines Dienstes oder zum Management Ihrer Anrufe (siehe Kapitel 1.6 Direktruftasten).

Jeder dieser Tasten ist ein Icon zugeordnet:

Verbindungs-Icons:

-  Ankommender Anruf (blinkend).
-  Laufende Kommunikation.
-  Verbindung wird gehalten.
-  Gemeinsam gehaltene Verbindung.

Funktions-Icons:

-  Funktion aktiviert.
-  Nachricht liegt vor.
-  Leitung oder Nebenstelle belegt.

Fest programmierte Funktionstasten:

-  Umleiten der Anrufe zu einem anderen Telefon.
-  Zugriff auf die verschiedenen Nachrichtendienste.
-  Zugang zu Ihren individuellen Kurzwahlzielen.
-  Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle.
-  Zum Aufrufen der ISDN-Dienste.

1.1 Abfrage der Rufnummer und des Namens



Diese Taste zweimal betätigen.

1.2 Telefonieren und Entgegennehmen eines Anrufs

• Telefonieren:



Abheben

ODER



Freisprechen



externe
Gespräche



Rufnummer des
Gesprächspartners
wählen

• Antworten:



Abheben

ODER



Freisprechen

1.3 Initialisieren des Sprachspeichers

Die LED blinkt



Eingeben Ihres Passworts, dann
Aufzeichnen Ihres Namens nach den
Anweisungen der Sprachführung



Das Passwort wird zum Zugang zu Ihrem Sprachspeicher und zur Sperrung Ihres Telefons verwendet.

1.4 Abfragen Ihres Sprachspeichers



Meldng



Passwort

Nachr.

Anzeige der Identität des Gesprächspartners im Display

Nächst

ODER

Vorher

Auswählen der gewünschten eingegangenen Nachricht

Play

1.5 Einstellen Ihres Telefons: Tonruf und Display-Kontrast



Kunden

Telef.

Rufton

ODER

Kntrst

Ändern durch mehrmaliges Betätigen von

Klang+

ODER

LautS+

ODER

Displ.


ODER

Icon

OK




1.6 Programmieren der Direktruffasten

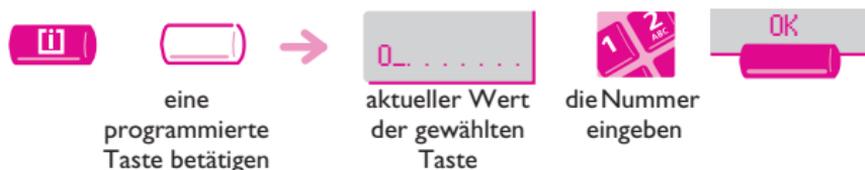

1.7 Anbringen der Beschriftungen der frei programmierbaren Tasten

Die bedruckten Beschriftungen, die zum Lieferumfang Ihres Telefons gehören, sind unter den frei programmierbaren Tasten anzubringen.

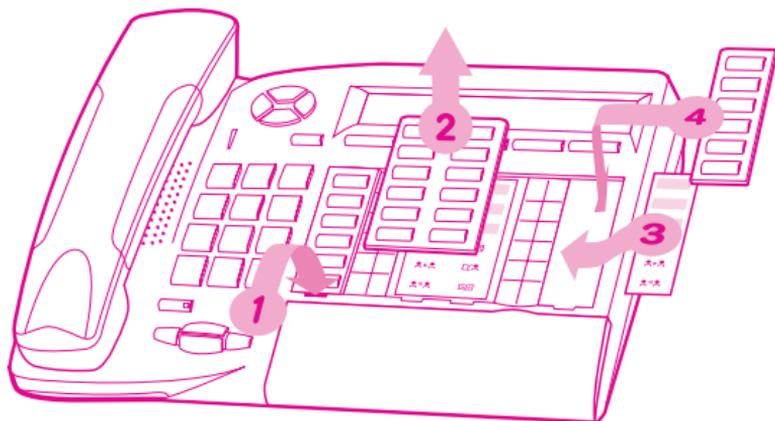

1. Einen Gegenstand mit flachem Ende in die Kerbe einführen (eine Kerbe pro Tastenblock).
2. Die Abdeckung hochklappen.
3. Die bedruckte Beschriftung einlegen.
4. Die Abdeckung wieder herunterklappen.

2.1 Telefonieren



Abheben

ODER



Freisprechen

ODER

Programmierte
Leitungstaste

ODER

Rufnummer
direkt
wählen

*Nach extern wählen Sie die '0' .
Zur Vermittlung wählen Sie die '10'.*

2.2 Entgegennehmen eines Anrufs



Abheben

ODER



Freisprechen

2.3 Anruf Ihres Gesprächspartners über seinen Namen



**Anzeige der Identität des
Gesprächspartners im Display**

Rufen



die ersten
Buchstaben des
Namens eingeben

2.4 Anruf über Ihre individuellen Kurzwahlziele



Anzeige der 10 ersten Kurzwahlnummern im Display



In der Namenliste blättern

Monika

den gewünschten Gesprächspartner anrufen



Zur Programmierung Ihres individuellen Kurzwahlverzeichnis siehe Abschnitt 'Programmieren der individuellen Kurzwahl'.

2.5 Wahlwiederholung*

WW

Auswählen der Funktion 'WW'

Nächst

eine der letzten 10 ausgegebenen Rufnummern auswählen

ODER

Vorher

Rufen

Wiederholen einer Nummer Ihrer Wahl

2.6 Anforderung eines automatischen Rückrufs, wenn Ihr interner Gesprächspartner besetzt ist

Ihr Gesprächspartner antwortet nicht

■ Rückr



Bei bestehender Verbindung

Bei bestehender Verbindung können Sie verschiedene Funktionen durchführen, wie einen zweiten Gesprächspartner anrufen, oder Ihren Gesprächspartner an einen anderen Apparat weiterleiten.

3.1 Senden in MFV

Bei bestehender Verbindung müssen Sie manchmal in MFV senden (zur Steuerung eines Sprachspeichers, einer automatischen Vermittlung oder eines fernabgefragten Anrufbeantworters). Die Funktion wird bei Ende der Verbindung automatisch aufgehoben.

Bei bestehender Verbindung



zum Aktivieren



zum
Deaktivieren

3.2 Anruf eines zweiten Gesprächspartners

Anruf eines zweiten Gesprächspartners bei bestehender Verbindung.



Wählen

ODER



die ersten
Buchstaben
des Namens
eingeben

ODER



Leitungstaste



Der erste
Gesprächspartner
wird in Warteposition
gelegt

3.3 Einen zweiten Anruf annehmen

Bei bestehender Verbindung versucht eine zweite Person, Sie zu erreichen.

Müller Martin

der Name oder die
Nummer des
Anrufenden blinkt 3
Sekunden lang



Betätigen der
Leitungstaste, deren
Symbol blinkt



Der erste Gesprächspartner
wird in Warteposition
gelegt

3.4 Wechsel von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln)

Bei bestehender Verbindung wird ein zweiter Gesprächspartner in Warteposition gelegt. Um das Gespräch mit ihm wiederaufzunehmen.



Der erste Gesprächspartner wird in Warteposition gelegt

Betätigen der Leitungstaste, deren Symbol blinkt

3.5 Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle

Weiterleitung Ihres Gesprächspartners an einen anderen Apparat bei bestehender Verbindung.



Nummer des Zielapparats



Transfer

ODER

Verb.



3.6 Gleichzeitiges Gespräch mit 2 Gesprächspartnern

Bei bestehender Verbindung mit einem Gesprächspartner befindet sich ein zweiter in Warteposition.



Dreierkonferenz

3Konf



3Konf



Beenden der Konferenz und Wiederaufnahme des Gesprächs mit Ihrem ersten Gesprächspartner



Beenden sämtlicher Gespräche

3.7 Eine Rufnummer speichern*

Um während eines Gesprächs die angezeigte Rufnummer in das eigene Kurzwahlverzeichnis zu übernehmen.

Resp



Kurzwahlrufnummer aus dem Kurzwahlverzeichnis auswählen



Namen Ihres Gesprächspartners eingeben

OK



Bestätigen (2 Mal)

4.1 Programmieren der individuellen Kurzwahl



einen Softkey
betätigen



Namen Ihres
Gesprächspartners
eingeben



Rufnummer des
Gesprächspartners
eingeben

4.2 Persönliches Gestalten Ihrer Begrüßung

Sie können die Standardbegrüßung des Sprachspeichers durch eine persönliche Begrüßung ersetzen. Es ist auch möglich die Standardansage mit Ihrem persönlichen Namen zu versehen.



Zum Beginnen der
Aufzeichnung



Aufzeichnung



Ende der
Aufzeichnung



Bestätigen

ODER



Zurück zur Standardbegrüßung




4.3 Der persönliche Assistent: Eine einzige Nummer, um Sie zu erreichen




Kunden



PerAtt



NrMenü



Rufumleitungstyp
wählen

IntNum



Eingabe einer internen
Rufnummer

UND/ODER

ExtNum



Eingabe einer
externen
Rufnummer

UND/ODER

Handy



Eingabe der Rufnummer
Ihres GSM-Handys oder
Ihres DECT-Handsets

UND/ODER

Operat



Aktivieren /
Deaktivieren der
Verbindung zur
Vermittlung

4.4 Ändern Ihres persönlichen Passworts

Das Passwort wird zum Zugang zu Ihrem Sprachspeicher und zur Sperrung Ihres Telefons verwendet. Das Passwort ist 1515, solange Ihr Sprachspeicher nicht initialisiert wurde.



Kunden



Benutz



Paßwort



altes Passwort
(4 Ziffern)



neues Passwort
(4 Ziffern)

OK



Durch den integrierten Sprachspeicher und den persönlichen Assistenten gehen keine Anrufe mehr verloren.

5.1 Umleiten Ihrer Anrufe auf Ihren Sprachspeicher



Umleitungstyp

5.2 Abfragen Ihres Sprachspeichers bei Ihrer Rückkehr

Die LED Ihres Telefons zeigt an, dass Nachrichten vorliegen.



Anzeige der Anzahl neuer und alter Nachrichten

Passwort



Anzeige des Namens des Absenders, des Datums, der Uhrzeit und des Rangs der Nachricht



Auswählen der gewünschten eingegangenen Nachricht

Hören der Nachricht



Löschen der Nachricht

Zurückrufen des Absenders der Nachricht



die Nachricht kopieren


5.3 Umleiten Ihrer Anrufe zu einem anderen Telefon




5.4 Löschen aller Rufumleitungen bei Ihrer Rückkehr



5.5 Aktivieren/Deaktivieren des persönlichen Assistenten

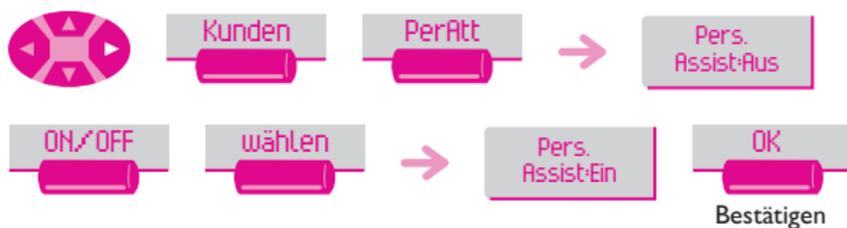

6.1 Heranholen eines Anrufs



Nummer des
Telefons, das
klingelt

6.2 Antwort auf den zentralen Tonruf

Heranholen des zentralen Tonrufs bei Abwesenheit der Vermittlung.

zentraler Tonruf



6.3 Filtern der Anrufe für 'Chef/Sekretärinnen'-Gruppen



programmierte
Taste
" Ch/Sek"



Ihre Anrufe werden von einer
gewählten Person (Sekretärin
usw.) gefiltert



Dieselbe Taste
zum Löschen

6.4 Senden einer Kopie einer eingegangenen Nachricht



Meldng



Passwort



Anzeige der Anzahl neuer und alter Nachrichten

Nachr.

Nächst

ODER

Vorher

die zu kopierende Nachricht durch mehrmaliges hintereinander Betätigen auswählen



Kopie



Nummer des Zielapparats

ODER



Name des Ziels

OK

Senden

ODER

Aufz.

die Nachricht abschicken

Speichern eines Kommentars

Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie: 1999/5/EG Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität.

Die Konformität mit der o. a. Richtlinie wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt.

Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse eingesehen werden:

Deutsche Telekom AG
Geschäftsbereich Endgeräte
CE-Testlab Steinfurt
Sonnenschein 38
48565 Steinfurt
Tel: 02551 10 612
Mail: testlab-steinfurt@telekom.de



3EH 21028 DTAA Ausg.01