

## Tastenbedienung

### Softkeys

Das Telefon hat vier Softkeys mit Status-LEDs, die situationsabhängig unterschiedliche Funktionen bieten.




Beispiel: Telefonmenü


Beispiel: Konversationsliste

☰ Mit der Taste Abwesenheit/Anrufumleitung können Sie eine Rufumleitung einschalten oder ihren Präsenzstatus ändern.

### Navigationstasten

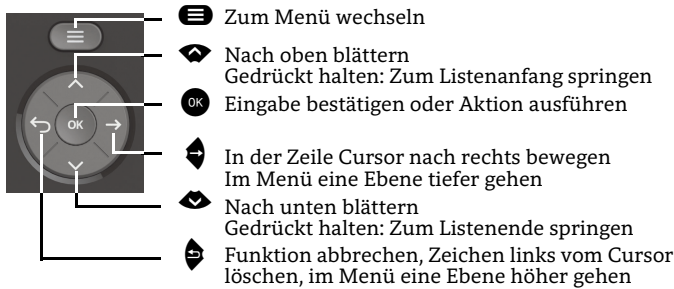

### Audiotasten

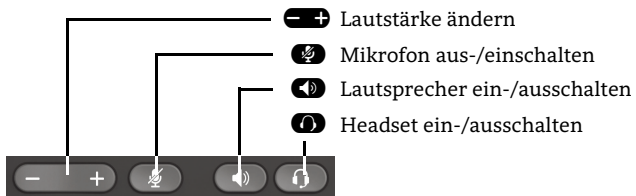


### Programmierbare Tasten



## Signalisierungs-LED

Mit der Signalisierungs-LED sind unterschiedliche Telefon-Status erkennbar:



Aus: Ruhezustand  
 Grün leuchtend: Aktives Gespräch  
 Grün pulsierend: Eingehender Anruf  
 Orange leuchtend: Gespräch(e) werden gehalten  
 Orange pulsierend: Wiederaufnahme eines gehaltenen Gesprächs  
 Rot leuchtend: Neuer verpasster Anruf  
 Rot pulsierend: Neue Voicemail-Nachricht

## Funktions-Symbole (Auswahl)

Symbol	Erläuterung
☎	Anruf annehmen
☎	Anruf ablehnen
☎	Anruf weiterleiten
⏸	Gespräch halten
☎	Gespräch ohne Melden übergeben
☎	Gespräch nach Melden übergeben
☎	Gespräch makeln
☎	Gehaltenes Gespräch wiederaufnehmen
☎	Rückruf veranlassen
☎	Teilnehmer hinzufügen
☎	Teilnehmer-Details anzeigen
☎	Alle Teilnehmer anzeigen

## Status-Symbole (Auswahl)

Symbol	Erläuterung
☎	Eingehender Anruf
☎	Abgehender Anruf
☎	Aktives Gespräch
⏸	Verbindung wird von Ihnen gehalten
☎	Verbindung wird von Ihrem Gesprächspartner gehalten
🔒	Gesicherte/Ungesicherte Verbindung
☎	Verpasster Anruf neu/bereits gesehen
☎	Voicemail-Nachricht neu/bereits gehört

OpenScape  
 Desk Phone CP400  
 OpenScape Business  
 OpenScape 4000

Schnelleinstieg

UNIFY

© Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG  
 Mies-van-der-Rohe-Str. 6, 80807 München/Deutschland  
 Alle Rechte vorbehalten. 06/2017  
 Sachnummer: A31003-C1000-U116-1-19



unify.com

## OpenScape Desk Phone CP400 verwenden



### Anrufen

- Hörer abheben, Rufnummer wählen oder
- Rufnummer wählen und Hörer abheben oder
- zum Freisprechen oder wenn Headset angeschlossen: Rufnummer wählen.

### Anruf annehmen


- Hörer abheben oder
- zum Freisprechen:  drücken oder
- wenn Headset angeschlossen ist:  drücken.

### Gespräch beenden


- Hörer auflegen oder
- zum Beenden von Freisprechen:  drücken oder
- zum Beenden eines Headset-Gesprächs:  drücken

### Lauthören im Raum

Während des Gesprächs mit dem Hörer:


-  drücken.

Lauthören ausschalten:

-  drücken.

### Zwischen Hörer und Freisprechen umschalten

Während des Gesprächs auf Freisprechen umschalten:



-  gedrückt halten und gleichzeitig Hörer auflegen.

Auf Hörer umschalten:

- Hörer abheben.

### Gespräch halten/wiederaufnehmen



Während des Gesprächs mit Teilnehmer A:

- „Halten“  drücken. Teilnehmer A wird gehalten.
- Zum Wiederaufnehmen: „Halten“  erneut drücken (OpenScape 4000: Wiederaufnahme aus Kontext-Menü auswählen).

## OpenScape Desk Phone CP400 verwenden

### Rückfrage



Während des Gesprächs mit Teilnehmer A:

1.  drücken. Teilnehmer A wird gehalten.
2. Teilnehmer B anrufen.
3. Wenn Gespräch mit B beendet,  drücken oder warten, bis B aufgelegt hat.

Sie sind nun wieder mit Teilnehmer A verbunden.

### Makeln



Während des Gesprächs mit Teilnehmer A:

1.  drücken. Teilnehmer A wird gehalten.
2. Teilnehmer B anrufen.
3. Wenn mit B verbunden, „Makeln“  drücken, um zu makeln.

Wiederholtes „Makeln“  Drücken wechselt die Verbindung zwischen Teilnehmer A und B.

### Konferenz führen



Während des Gesprächs mit Teilnehmer A:

1.  drücken. Teilnehmer A wird gehalten.
2. Teilnehmer B anrufen.
3. Wenn mit B verbunden, „Konferenz“  drücken.

Sie sind nun in einer Konferenz mit Teilnehmer A und B verbunden.


### Gespräch übergeben

Während des Gesprächs mit Teilnehmer A:

1.  drücken. Teilnehmer A wird gehalten.
2. Teilnehmer B anrufen.
3. Wenn mit B verbunden, „Übergeben“  drücken. Alternativ kann das Gespräch bereits vor Melden übergeben werden.

Teilnehmer A und B sind nun miteinander verbunden.

### Rückruf

1. Internen Teilnehmer anrufen. Der Teilnehmer meldet sich nicht oder ist besetzt.
2.  drücken, der Rückruf wird aktiviert.
3. Sobald der nicht erreichte Teilnehmer aufgelegt hat, wird der Rückruf ausgelöst und Ihr Telefon läutet.
4. Rückruf-Anruf annehmen. Der nicht erreichte Teilnehmer wird angerufen.

## Weitere nützliche Funktionen Ihres OpenScape Desk Phone CP400

Ihr OpenScape Desk Phone CP400 bietet noch mehr nützliche Funktionen. Nachfolgend eine kleine Auswahl, jeweils mit einer kurzen Beschreibung. Detaillierte Information finden Sie in der zugehörigen Bedienungsanleitung.

### Tasten beschriften

Sie können die Tasten des OpenScape Desk Phone IP mit den darauf gespeicherten Rufnummern oder Funktionen entweder von Hand oder mit Hilfe des "Online-Labeling Tool" beschriften.


Dieses finden Sie unter <http://wiki.unify.com/wiki/KLT>. Wählen Sie das Key Labelling Tool in Ihrer Sprache aus. Sie können das Tool gleich online über Ihren Browser verwenden oder für die lokale Benutzung herunterladen.

### Voicemail-Meldungen abfragen


Abhängig von Ihrer Kommunikationsplattform und deren Einstellungen können Sie diese Anwendung verwenden, um Zugriff auf empfangene Rückrufe und Meldungen der OpenScape Xpressions zu haben.

Ist Ihr System entsprechend konfiguriert, können Sie über einen Anruf der Voicemailbox die gespeicherten Meldungen direkt abrufen.

### Antwort-Texte senden

Internen Anrufern, die Sie erreichen wollten, können Sie Antwort-Texte zukommen lassen. Bei Anruf erscheint die Mitteilung im Display des Anrufers. Es steht eine Auswahl von vordefinierten Texten zur Verfügung oder Sie geben einen eigenen Text ein. Die Funktion erreichen Sie über die  Taste.

### Info senden

Textnachrichten (Infotexte) senden. Es steht eine Auswahl von vordefinierten Texten zur Verfügung oder Sie geben einen eigenen Text ein. Die Funktion erreichen Sie über die  Taste.