





Firmware-Aktualisierung des Zyxel VMG3006

1. Download der Firmware-Datei

Laden Sie sich zunächst die aktuelle Firmware-Datei vom Download-Portal der Telekom herunter. Diese finden Sie unter der Adresse telekom.de/zyxel-hilfe.

Danach wird Ihnen die Seite mit Zyxel Produkten angezeigt. Sollte hier der VMG3006 nicht angezeigt werden, klicken Sie bitte auf [Mehr anzeigen](#) und blättern bis zum **Zyxel VMG3006-D70A VDSL2 35b Modem**:

Häufige Downloads


 <p>Zyxel Speedlink 5501 Bedienungsanleitungen und Firmware für den Zyxel Speedlink 5501</p>	 <p>Zyxel Speedlink 6501 Bedienungsanleitungen und Firmware für den Zyxel Speedlink 6501</p>	 <p>Zyxel VMG 1312-B30A Bedienungsanleitungen und Firmware für den Zyxel VMG 1312-B30A</p>	 <p>Zyxel Gateway 400 - ISDN-SIP-GW 4xS0 Bedienungsanleitungen und Firmware für den Zyxel Gateway 400</p>
--	--	--	---

[Mehr anzeigen](#)


Es öffnet sich eine Übersicht der Downloads. Klicken Sie bitte auf [Herunterladen](#) in der Zeile **Firmware VMG3006**:

Zyxel VMG3006-D70A VDSL2 35b Modem

Firmware

 Firmware VMG3006. Version 17.39.9.s3b301803, Stand 11/2019 11,5 MB	Herunterladen
---	-------------------------------

Rechtliche Hinweise

 Rechtliche Hinweise (LEGAL NOTICE). Stand 07/2016 62,84 KB	Herunterladen
---	-------------------------------

Allgemeine Informationen zur Geräte-Software. (Nur in Englisch verfügbar.)

Laden Sie sich die Update-Datei (*.zip) auf einen gewünschten Pfad Ihres Rechners und entpacken Sie diese zunächst.

2. Update-Vorgang

Öffnen Sie einen Internet-Browser auf einem am VMG3006 angeschlossenen Rechner und geben in die Adresszeile folgendes ein:

zyxel.box (ohne „www“) oder <http://192.168.100.1>


Sollten Sie die IP-Adresse des VMG3006 bereits geändert haben, geben Sie bitte diese ein.

Es öffnet sich die Konfigurationsseite des Gerätes. Geben Sie nun Benutzername und Passwort für den Zugriff auf die Bedienoberfläche ein. Diese Daten finden Sie auf dem Typschild des Gerätes.

Sollten Sie bereits ein neues Passwort für den Zugang zur Bedienoberfläche vergeben haben, verwenden Sie bitte dieses.

Hinweis: Sollten Sie Ihr individuell vergebenes Passwort vergessen, ist ein Zugriff auf die Bedienoberfläche des VMG3006 nicht mehr möglich. Ihr Gerät muss dann in den Auslieferungszustand versetzt werden (es gilt dann erneut das Passwort auf dem Typschild) und alle individuellen Einstellungen gehen verloren!

Nach dem Öffnen der Bedienoberfläche navigieren Sie bitte über den Menüpunkt **System**.

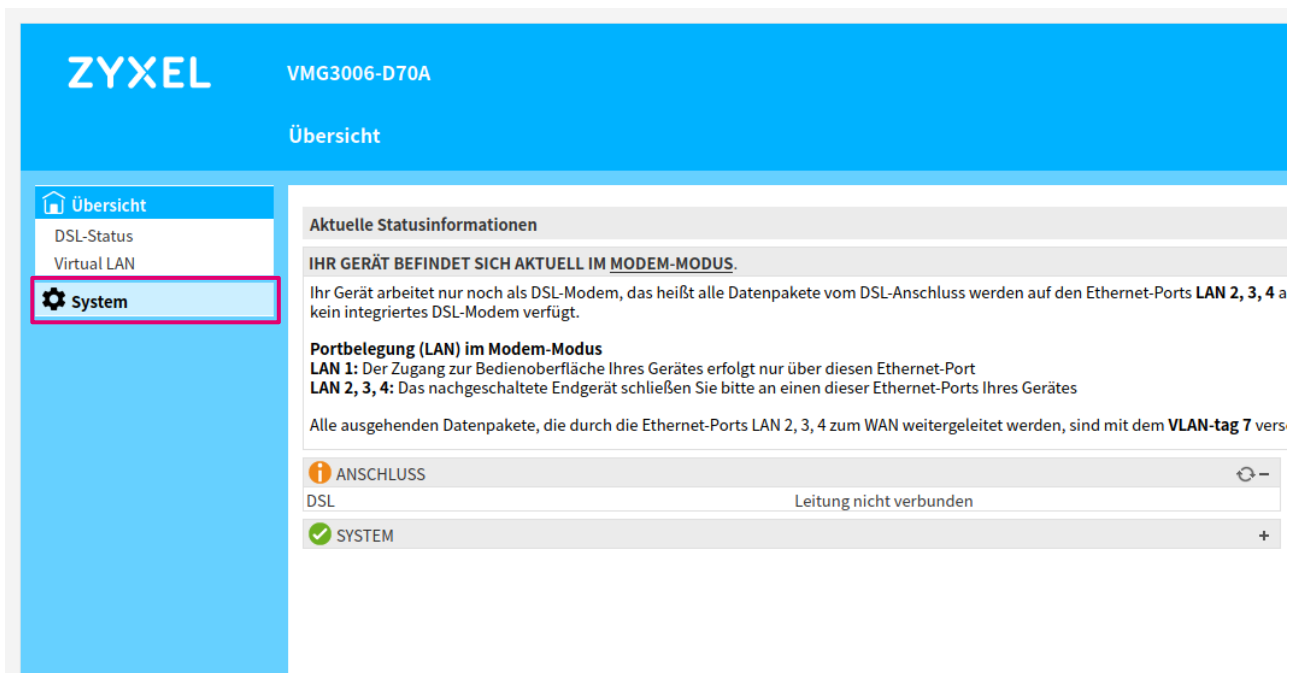

Über den Untermenüpunkt **Firmware-Update** gelangen Sie zur Update-Seite.

The screenshot shows the ZyXEL web interface for the VMG3006-D70A device. The main header is blue with the ZyXEL logo and the device model. Below the header, there is a navigation menu on the left with options: Übersicht, System, Zugangsschutz, Gerät rücksetzen, **Firmware-Update** (highlighted with a red box), and Rechl. Informationen. The main content area is titled 'System / Firmware-Update' and contains the following information:

- Aktuelle Software-Version:** 17.39.12 (ID: VMG3006-D70A-DE01V1F, Datum: Thu, 09 Apr 2020 11:32:18 +0200)
- Firmware manuell aktualisieren:** Geben Sie die neue Firmware-Datei auf Ihrem Computer an.
- Firmware-Datei:** No file selected.
-

Wählen Sie über **Durchsuchen (Browse)** die Update-Datei aus, die Sie zuvor entpackt haben und klicken Sie auf **Update**.

Der Update-Vorgang kann einige Minuten dauern.

Trennen Sie das Gerät während dieser Zeit nicht von der Stromversorgung!

Nach dem Update werden Sie evtl. erneut aufgefordert Benutzernamen und Passwort einzugeben um wieder auf die Bedienoberfläche zugreifen zu können. Bei der Aktualisierung der Firmware gehen vorher gemachte individuelle Einstellungen nicht verloren.