

# WILLKOMMEN BEI MAGENTA ZUHAUSE REGIO

> 0800 33 06807

Kostenlose Hotline

## Speedlink 6501

Manuelle Konfiguration am **MagentaZuhause Regio** Anschluss



ERLEBEN, WAS VERBINDET.


# Voraussetzung für eine erfolgreiche Einrichtung

Soweit noch nicht geschehen stellen Sie bitte zunächst die notwendigen Verbindungen her! Die Vorgehensweise entnehmen Sie bitte dem Kapitel **Verkabelung am IP-basierten Anschluss (Voice over IP)** auf Seite 8 in der dem Speedlink 6501 beiliegenden Schnellstartanleitung.



Wenn Sie Ihren Speedlink 6501 bereits an einem bestehenden Anschluss verwendet und/oder erste Einstellungen vorgenommen haben, setzen Sie das Gerät bitte vor der Einrichtung am MagentaZuhause Regio-Anschluss auf die Werkseinstellungen zurück!

Die Vorgehensweise entnehmen Sie bitte dem Kapitel **Speedlink in den Auslieferungszustand versetzen** auf Seite 11 in der dem Speedlink 6501 beiliegenden Schnellstartanleitung.

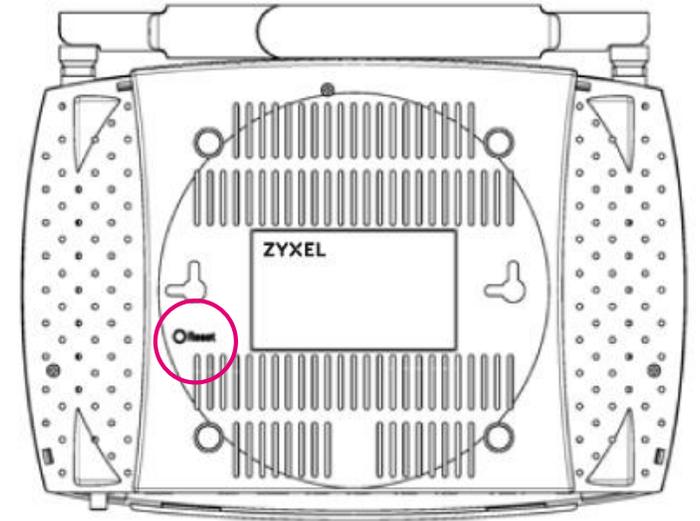

# Benutzeroberfläche des SPEEDLINK 6501 öffnen

Die Konfiguration des Speedlink 6501 kann mit einem beliebigen Endgerät (z.B. Computer, Tablet, etc.) unter Verwendung eines Internet-Browsers erfolgen.

Geben Sie in der Adresszeile des Internet-Browsers <http://speedport.ip> oder die IP-Adresse **192.168.2.1** ein und öffnen damit die Benutzeroberfläche.

Im Auslieferungszustand (Werkseinstellungen) entsprechen Benutzername und Passwort den Angaben auf dem Typschild bzw. im Gerätepass. Klicken Sie nach Eingabe der Daten auf **Anmelden**.



06.04.2018 13:08:22 Uhr DE

**ZYXEL**

Bitte geben Sie Ihre Anmeldedaten ein

Die Anmeldedaten nach Auslieferung finden Sie auf der Rückseite Ihres Gerätes.

Benutzername:

Passwort:

Anmelden

Copyright © 2013 - 2018 Zyxel Communications Corporation. Alle Rechte vorbehalten.



**SPEEDLINK 6501**  
SL6501-DE0301F

SNR: SY41WWxxxxxx  
MAC: XXXXXccccc

Konfiguration: speedport.ip  
Benutzername: admin  
Passwort: 1234567890

WLAN 2.4 GHz: ZYXEL-yyy  
WLAN 5.0 GHz: ZYXEL-yyy-5G  
WLAN-Sicherheitsschlüssel:  
**1002,0202,1059,6645**

WEEE Reg.Nr.  
DE 71587309

Nur mit Netzteil  
S24B13-120A200-Y4  
12V, 2A verwenden.

ZyXel Communications Corporation  
No.2, Industry east road IX, Science park,  
Hsinchu, Taiwan R.O.C.  
Import: ZyXEL Communications A/S  
Generatorvej 8D, 2860 Søborg, Denmark



**Gerätepass**

Modell-Name: SPEEDLINK 6501  
Seriennummer: 5160200014024

Konfiguration: speedport.ip  
Benutzername: admin  
Passwort: 1234567890

WLAN  
SSID 2.4 GHz: ZYXEL-731  
SSID 5.0 GHz: ZYXEL-731-5G  
Schlüssel: **1002,0202,1059,6645**


**ZyXEL**

# Einrichtungsassistent starten

Nach einem Werksreset wird automatisch der **Einrichtungsassistent** geöffnet. Ohne Werksreset starten Sie bitte den **Einrichtungsassistenten** über das Hauptmenü auf der linken Seite der Bedienoberfläche.

Sie erhalten zunächst eine Übersicht zu den im Einrichtungsassistent durchzuführenden Schritten. Hier ist keine Eingabe nötig, klicken Sie einfach auf den Button **Weiter**.

Auf der folgenden Seite (Schritt 2) entfernen Sie bitte den Haken aus **Automatische Konfiguration aktivieren** und bestätigen mit **Weiter**.

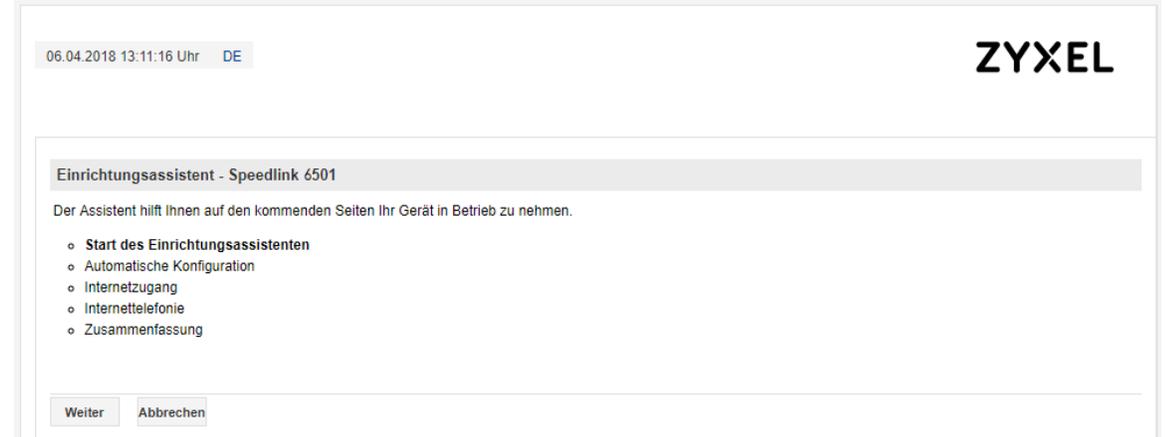

# Internet-Zugangsdaten eingeben

Im Schritt 3 konfigurieren Sie Ihren Internetzugang:

Wählen Sie als **Anbieter** die Option **Sonstiger Anbieter**.

Im Eingabefeld **Zugangsname** geben Sie bitte Ihren Internet-Benutzernamen (z.B. **13370815@mzregio.de**) ein.

Im Feld **Passwort** und **Passwortbestätigung** tragen Sie bitte Ihr Vertragspasswort ein.

Klicken Sie anschließend auf den Button **Weiter**.

The screenshot shows the ZyXEL web interface for configuring internet access. At the top right, the ZyXEL logo is visible. The page title is "Internetzugang (Schritt 4 von 7)". Below the title, there is a descriptive text: "Konfigurieren Sie hier die Zugangsdaten Ihrer Internetverbindung. Über die Anbieter-Liste können Sie eine Vorauswahl treffen, die Ihnen die Eingabe der Zugangsdaten erleichtert." The form contains four input fields: "Anbieter:" with a dropdown menu showing "MagentaZuhause Regio", "Zugangsname:" with the text "13370815" and "@mzregio.de" to its right, "Passwort:" with a masked field of seven asterisks, and "Passwortbestätigung:" with another masked field of seven asterisks. At the bottom of the form, there are four buttons: "Zurück", "Überspringen", "Weiter" (highlighted with a red box), and "Abbrechen". The top left of the page shows the date and time "19.03.2019 16:00:29 Uhr" and the language "DE".



# Telefonie-Zugangsdaten eingeben

Im Schritt 4 konfigurieren Sie Ihre Telefonie:

Wählen Sie als **Anbieter** die Option **Sonstiger Anbieter**.  
Die Kontodomain muss **tel.mzregio.de** lauten.

Im Abschnitt **VoIP-Rufnummern** geben Sie bitte  
mindestens eine der zu Ihrem MagentaZuhause Regio-  
Anschluss gehörenden **Rufnummern** (inkl. Vorwahl) ein.

Geben Sie den Authentifizierungsnamen in folgender  
Form ein: **rufnummer@mzregio.de**  
(z.B. 035937133708515@zuhausestart.de)

Im Feld **Passwort** tragen Sie Ihr Vertragspasswort ein.  
Dieses ist identisch mit dem Internet-Passwort (Seite 5).

19.03.2019 16:02:58 Uhr DE

**ZYXEL**

**Internettelefonie (Schritt 5 von 7)**

Tragen Sie hier die Rufnummern ein, die Sie von Ihrem VoIP-Serviceprovider erhalten haben.  
Mit Hilfe des Links "Neue Rufnummer hinzufügen" können Sie weitere Rufnummern vergeben. Bis zu 10 Rufnummern sind möglich.

**VoIP-Anbieter**

Anbieter wählen:

Konto-Domain:

**Typ der VoIP-Rufnummer**

Beachten Sie, dass die eingetragenen Rufnummern automatisch den verfügbaren ISDN-Schnittstellen zugewiesen werden. Je nach Typ der Rufnummer wird der Anschlusstyp der ISDN-Schnittstelle vorkonfiguriert. Der Typ "MSN-basierte IP-Telefonie" konfiguriert einen "Mehrgeräteanschluss", "SIP-Trunk" einen "Anlagenanschluss". Bitte überprüfen Sie die ISDN-Einstellungen nach Abschluss der Einrichtung. Die Einstellungen erreichen Sie über das Menü "Telefonie".

Typ wählen:

**VoIP-Rufnummern**

Vorwahl / Rufnummer (z.B. 030 / 123456):  /

Vorwahl / Rufnummer (z.B. 030 / 123456):  /

Vorwahl / Rufnummer (z.B. 030 / 123456):  /

Authentifizierungsname:

Passwort (optional):

[Neue Rufnummer hinzufügen](#)

Zurück Überspringen **Weiter** Abbrechen




# Einrichtung abgeschlossen

Damit ist die Einrichtung Ihres **MagentaZuhause Regio-Anschlusses** abgeschlossen und Sie erhalten noch einmal einen Überblick.

Durch klicken auf **Übernehmen** wird die Einrichtung beendet und Sie werden auf die Übersichtsseite geführt.

Wenn Sie weitere Einstellungen an Ihrem Speedlink 6501 vornehmen möchten, lesen Sie bitte die Schnellstartanleitung oder die ausführliche **Bedienungsanleitung**, die Sie bei bestehender Internet-Verbindung einfach über den entsprechenden Menüpunkt im linken Hauptmenü aufrufen können.

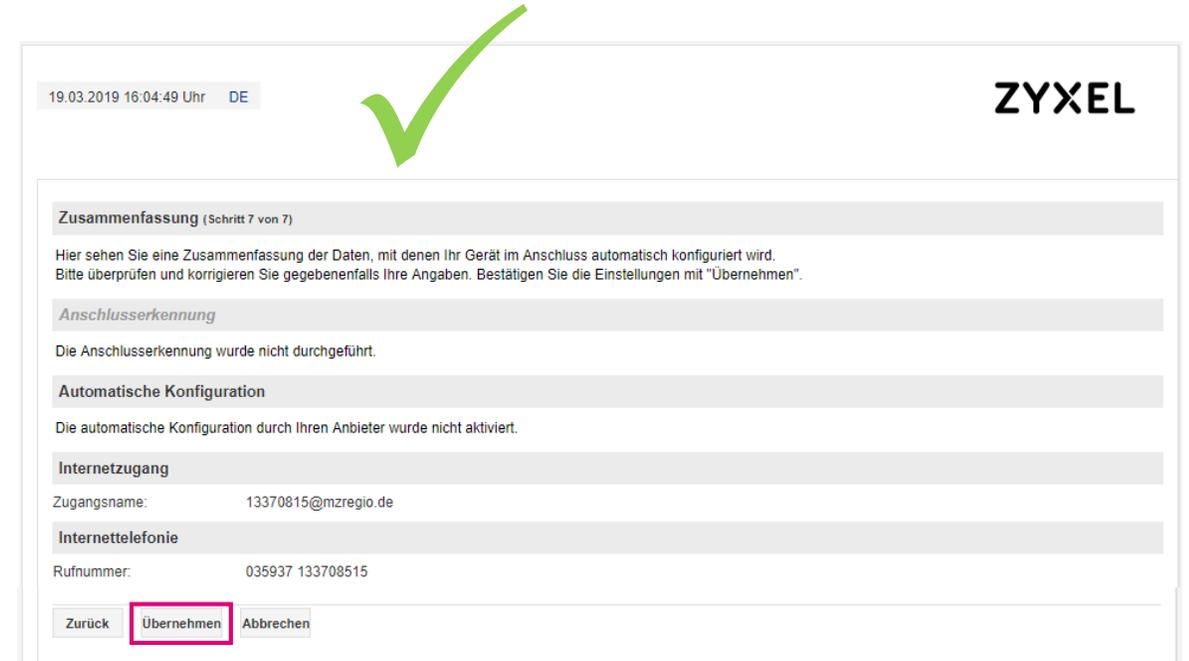

19.03.2019 16:04:49 Uhr DE **ZYXEL**

**Zusammenfassung** (Schritt 7 von 7)

Hier sehen Sie eine Zusammenfassung der Daten, mit denen Ihr Gerät im Anschluss automatisch konfiguriert wird. Bitte überprüfen und korrigieren Sie gegebenenfalls Ihre Angaben. Bestätigen Sie die Einstellungen mit "Übernehmen".

**Anschlusserkennung**

Die Anschlusserkennung wurde nicht durchgeführt.

**Automatische Konfiguration**

Die automatische Konfiguration durch Ihren Anbieter wurde nicht aktiviert.

**Internetzugang**

Zugangsname: 13370815@mzregio.de

**Internettelefonie**

Rufnummer: 035937 133708515

Zurück **Übernehmen** Abbrechen

# Weitere Rufnummern einrichten

Nach dem Abschluss des Einrichtungsassistenten können Sie weitere Rufnummern für Ihren Anschluss über die Bedienoberfläche einrichten.

Wechseln Sie dazu in das Menü *Telefonie > Rufnummern > VoIP-Rufnummern*

Wählen Sie als Anbieter **tel.mzregio.de** und füllen Sie die markierten Felder entsprechend dem Beispiel aus.

Klicken Sie abschließend auf den Button **Speichern** um die Rufnummer zu übernehmen.

19.03.2019 16:11:33 Uhr Ansicht: EXPERTE DSLETH DE f

**ZYXEL**

Telefonie > Rufnummern > **VoIP-Rufnummern**

Übersicht  
Internet  
**Telefonie**  
Letzte Gespräche  
Allgemein  
VoIP-Anbieter  
VoIP-Services  
Rufnummern  
VoIP-Rufnummern  
Rufnummernzuordnung  
Leistungsmerkmale  
Wahlvorgaben  
Anrufmonitor (NCID)  
WLAN  
Netzwerk  
Sicherheit  
System  
Einrichtungsassistent  
Bedienungsanleitung

Liste der eingerichteten VoIP-Anbieter

Auf dieser Seite sehen Sie die Liste der eingerichteten VoIP-Anbieter. Details zum Einrichten neuer Anbieter entnehmen Sie bitte dem Handbuch oder dem Begleitschreiben Ihres VoIP-Serviceproviders.

Anbieter wählen: tel.mzregio.de

Typ der VoIP-Rufnummer

Wählen Sie hier den Typ für Ihre VoIP-Rufnummer aus.

Typ wählen: MSN-basierte IP-Telefonie

Neue VoIP-Rufnummer erstellen

Auf dieser Seite können Sie Ihre VoIP-Rufnummern einrichten bzw. bearbeiten. Bitte geben Sie die entsprechenden Daten für Anzeige, Zugang und Authentisierung inklusive der zugehörigen Passwörter an und konfigurieren Sie die Rufnummer, unter der Sie zu erreichen sind. Mittels "Busy on Busy" wird dem Anrufer durch Besetzzeichen signalisiert, dass bereits ein Gespräch über diese Rufnummer geführt wird, selbst wenn diese mehreren Telefonen zugeordnet ist. Weitere Details entnehmen Sie bitte Ihrem Handbuch.

Anzeigename: 035937133708515  
Kontoname: 035937133708515  
Authentifizierungsname (optional): 035937133708515@mzregio.de  
Passwort (optional): .....  
Passwortbestätigung: .....  
Landes- & Ortsvorwahl / Rufnummer: +49 35937 / 133708515  
Registrierzeit: 900 Sekunden  
Busy on Busy:   
Aktivieren:

Gruppenregistrierung

Zusätzliche Rufnummern werden bei Registrierung dieser Rufnummer automatisch aktiviert und sind in der Rufnummernzuordnung verfügbar.

Automatische Zuweisung aktivieren

Speichern Abbrechen

# Wenn etwas mal nicht klappt ...

Diese Anleitung und die darin enthaltenen Abbildungen sind nach bestem Wissen zusammengestellt worden. Dennoch kann es vorkommen, dass die Darstellung auf Ihrem Bildschirm von der Abbildung in dieser Anleitung leicht abweicht oder Bezeichnungen etwas anders lauten.

Nehmen Sie die entsprechenden Einrichtungsschritte dann bitte sinngemäß vor.

Prüfen Sie bei Fehlern bitte unbedingt, ob alle notwendigen Verbindungen (soweit zutreffend) ordnungsgemäß hergestellt sind:

- Sind die LAN-Kabel richtig eingesteckt und ist der Speedlink 6501 am Stromnetz angeschlossen?
- Ist das WLAN an allen betreffenden Geräten eingeschaltet und wird der richtige WLAN-Schlüssel verwendet?
- Haben Sie alle Daten (Benutzername, Passwort, Rufnummern etc.) vollständig und richtig eingegeben?

Wenn auf den ersten Blick alles korrekt verkabelt und eingegeben ist und es trotzdem nicht funktioniert: Setzen Sie den Speedlink 6501 wieder auf die Werkseinstellungen zurück und starten die Einrichtung erneut.

Wenden Sie sich an unsere MagentaZuhause Regio-Hotline: 0800 33 06807.

